
EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - Asphaltarbeiten -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Herr Becker Tel.: 506-6565
ANGEBOTSABGABE:	<u>bis 03. Februar 2025</u> (Termin verbindlich !)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1.1	Baustelleinrichtung und	6
1.2	Anfahrtpauschale	8
2	AUFMASSLEISTUNGEN	12
2.1	Fräsen	15
2.2	Asphaltarbeiten	17
2.3	Erdarbeiten	20
2.4	Verbundsteine	23
2.5	Bordsteine und Rinnen	25
2.6	Einbauten	30
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	31
3.1	Stundenlöhne, Personalkosten (einschl.	31
3.2	Geräte	32
3.3	Material	34
4	AUF- UND ABGEBOT	35
4.1	Nachlass	35
4.2	Aufschlag	36

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.
Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.
Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.
Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx_25_jeweiliges Gewerk](#)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

1. 1. 10 Baustelleneinrichtung Asphaltinstandsetzung

Eventualposition mit GB

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung an innerörtlichen Arbeitsstellen. An- und Abtransport aller Maschinen, Werkzeuge, Geräte und Verkehrssicherungseinrichtungen die zur Durchführung der Arbeiten notwendig sind.

Herstellen, unterhalten und wieder abbauen von Versorgungsleitungen für Wasser bzw. Strom für den Baustellenbedarf, sowie die Bezahlung des Verbrauchs.

Ausreichende und sichere Absperrung, Beschilderung und Beleuchtung bei Dunkelheit während der gesamten Bauzeit. Erforderliche Verkehrsregelung und Sicherung.

Wiederherstellung aller in Anspruch genommener Flächen und Wege.

Säuberung der Baustelle nach Abschluß der Arbeiten.

Sowie die laufende Reinigung von Verkehrsflächen während der Arbeiten. Sicherung der Baustelle gegen Wasser. Inkl. aller Nebenleistungen nach VOB Teil C.

Es gelten insbesondere die StVO, RSA sowie die ZTV-SA.

Die Einholung einer VRA von der zuständigen Verkehrsbehörde obliegt dem AN. Die Gebühren hierfür werden auf Nachweis erstattet. Werden mehrere Instandsetzungsarbeiten im zeitlichen Zusammenhang in einem Radius von 500m vorgenommen wird die Position nur einmal vergütet.

Beinhaltet Fräskolonne, Asphaltkolonne.

1 PSCH

1. 1. 20 Baustelleneinrichtung Asphaltarbeiten mit Nebenarbeiten

Eventualposition mit GB

wie vor, jedoch mit allgemeinen Tiefbauarbeiten (Borde, Pflaster u. ä.).

Die Position ersetzt im Bedarfsfall die vorherige Position. Beinhaltet Fräskolonne, Asphaltkolonne und Tiefbautrupp.

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleinrichtung und	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 30	Bauzaun Eventualposition ohne GB Bauzaun h = 2m liefern u. aufstellen.	1	M	[Nur EP]
1. 1. 40	Bauzaun vorhalten Eventualposition ohne GB Bauzaun an Baustelle vorhalten. Abrechnung nach Tagen.	1	D	[Nur EP]
1. 1. 50	Absturzsicherung Eventualposition ohne GB Absturzsicherung nach TL-Absperrschranke liefern u. aufstellen. Nach Baustelle abräumen.	1	M	[Nur EP]
1. 1. 60	Absturzsicherung vorhalten Eventualposition ohne GB Absturzsicherung an Baustelle vorhalten. Abrechnung nach Tagen.	1	D	[Nur EP]
1. 1. 70	Verkehrssicherung nach Regelplan BII/5 Eventualposition mit GB Verkehrssicherung Regelplan BII/5 an Gehweg einrichten u. nach Abschluss der Arbeiten räumen. Inkl. Beschilderung.	1	PSCH	
1. 1. 80	Verkehrssicherung BII/5 vorhalten Eventualposition ohne GB Verkehrssicherung an Baustelle vorhalten. Abrechnung nach Wochen (7 Tage).	1	WO	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 2. 10	Altenkessel Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 20	Bildstock Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 30	Brebach-Fechingen Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 40	Dudweiler Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 50	Emmersweiler Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 70	Geislautern Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition ohne GB .	1	PSCH	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Asphaltinstandsetzung

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			in EURO	in EURO

1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]

1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]

1. 2. 220	Völklingen Eventualposition ohne GB .				
		1	PSCH	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Technische Vorbemerkung Asphaltarbeiten

Allgemeines:

Die zu sanierenden Flächen sind im privaten Eigentum des Regionalverbandes Saarbrücken.

Ver- und Entsorgungsleitungen:

Zur Vermeidung von Schäden und Störungen an öffentlichen Versorgungseinrichtungen sind die Arbeiten vor Beginn mit den in Frage kommenden Versorgungsträgern abzustimmen.

Defekte Einbauten von Versorgungsträgern (z.B. Schieberkappen, Schachtabdeckungen) sind mit dem jeweiligen Ver- und Versorgungsunternehmen direkt abzurechnen. Die notwendige Koordination mit den Leitungsträgern ist durch den AN zu erbringen und ist in den Einheitspreisen enthalten.

Vermessungspunkte:

Grenzsteine oder Vermarkungspunkte sind unbedingt zu beachten und gegebenenfalls zu sichern. Auf eine notwendige Entfernung muss der AG vorher hingewiesen werden. Die Wiederherstellung erfolgt dann durch einen bestellten Vermesser im Auftrag und zu Lasten des AG. Bei schuldhaften Entfernungen, ohne vorherige Benachrichtigung des AG, wird die Vermessung zu Lasten des AN durchgeführt.

Verkehrssicherung:

Alle Mehraufwendungen und Arbeiterschwernisse, bedingt durch den während der Bauzeit aufrechtzuerhaltenden Anlieger-, Verkehrsverkehr und dergl. sind einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet.

Ein gesicherter Einsatz von Rettungsfahrzeugen usw. ist sicherzustellen.

Erforderliche Verkehrseinschränkungen sind mit der Polizei und der zuständigen Verkehrsbehörde vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

Müssen zur Durchführung der Arbeiten öffentliche Verkehrsflächen in Anspruch genommen werden ist eine Genehmigung einzuholen, aus der hervorgeht, in welcher Weise Absperungen, Umleitungen oder Parkverbote durchgeführt werden. Die erforderliche Baustellenbeschilderung und das Material zur Baustellensicherung sind vom AN zu liefern und aufzubauen, während der Bauzeit zu unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder abzuräumen. Es sind insbesondere die Anforderungen der STV-SA zu beachten !

Die Gebühren für die beim zuständigen Ordnungsamt oder bei

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

der Kreisverkehrsbehörde eingeholte VRA wird vom AG auf Nachweis erstattet.

Alle anderen Gebühren sind in den Einheitspreisen enthalten.

Entsorgung von teer-/pechhaltigen Straßenaufbruch:

An jeder Arbeitsstelle werden vor Beginn der Bauarbeiten Proben entnommen um das Fräsgut nach PAK-Vorkommen zu beurteilen. Sind die Proben durch Geruchs-, Sicht- und Lacksprühprüfung eindeutig zu identifizieren erfolgt die Einstufung als teer-/pechhaltiger Straßenaufbruch (Abfallschlüssel 170301). In anderen Fällen muss der Abfallschlüssel über eine Untersuchung durch ein hierfür geeignetes Gutachterbüro ermittelt werden.

Sonstiges:

Im Einheitspreis inbegriffen ist die Verpflichtung des AN seine Arbeiten gegen Tageswasser zu schützen.

Entschädigungsforderungen Dritter gehen zu Lasten des AN. Flächen im öffentlichen Verkehrsraum können nicht zur Verfügung gestellt werden. Der AN hat nach Bedarf Flächen ohne besonderen Vergütungsanspruch zu beschaffen.

Für Frostschutzmaterial, Trag-, Binder- und Deckschichten sind vor dem Einbau Eignungsprüfungen vorzulegen. Die Kosten der Eignungsprüfungen werden nicht gesondert vergütet. Die Eigenüberwachung durch den AN ist gemäß den "Technischen Bestimmungen" (ZTV Asphalt StB) durchzuführen.

Die Eigenüberwachungsprüfungen sind durch den AN während der Ausführung mit der erforderlichen Sorgfalt und in dem erforderlichen Umfang durchzuführen. Bei Abweichungen von den vertraglichen Anforderungen sind deren Ursachen unverzüglich zu beseitigen.

Die Kosten für notwendige nachträgliche Kontrollen der Betonwaren und der bituminösen Decken (insbes. Deckendichte, Bindemittelgehalt und Walzverdichtung) sind bei negativem Ergebnis vom Auftragnehmer zu übernehmen.

Die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis sind Vertragsbestandteil und werden mit Abgabe des Angebotes vollinhaltlich anerkannt.

Regelwerke:

ATV-DIN 18 299, ATV-DIN 18 300, ATV-DIN 18 315, ATV-DIN 18 316, ATV-DIN 18 317, ATV-DIN 18 318, DIN EN 1338, DIN EN 1339, DIN EN 1340, TL Asphalt-StB, TLG Asphalt-StB 01, TL Gestein-StB, TL Beton-StB, ZTVA-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB, ZTV Ew-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV E-StB, ZTV-SA

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Asphaltinstandsetzung

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fräsen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1	Fräsen				
2. 1. 10	Bituminöse Decke fräsen 4cm Einzelflächen 1-10m² Eventualposition ohne GB Tiefe 4 cm. Fahrbahn-, Gehwege-, Feldwegbereiche. Zusammenhängende Fläche. Die Fräsung ist rundum geradkantig, ohne Ansatzkehle herzustellen. Inkl. Laden, Transport und Entsorgung.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 20	Bituminöse Decke fräsen 4cm Einzelflächen 10-50m² Eventualposition ohne GB Tiefe 4 cm. Fahrbahn-, Gehwege-, Feldwegbereiche. Zusammenhängende Fläche. Die Fräsung ist rundum geradkantig, ohne Ansatzkehle herzustellen. Inkl. Laden, Transport und Entsorgung.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 30	Bituminöse Decke fräsen 4cm Einzelflächen 50-100m² Eventualposition ohne GB Tiefe 4 cm. Fahrbahn-, Gehwege-, Feldwegbereiche. Zusammenhängende Fläche. Die Fräsung ist rundum geradkantig, ohne Ansatzkehle herzustellen. Inkl. Laden, Transport und Entsorgung.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 40	Bituminöse Decke fräsen 4cm Einzelflächen 100-500m² Eventualposition ohne GB Tiefe 4 cm. Fahrbahn-, Gehwege-, Feldwegbereiche. Zusammenhängende Fläche. Die Fräsung ist rundum geradkantig, ohne Ansatzkehle herzustellen. Inkl. Laden, Transport und Entsorgung.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 50	Bituminöse Decke fräsen 4cm Einzelflächen >500m² Eventualposition ohne GB Tiefe 4 cm. Fahrbahn-, Gehwege-, Feldwegbereiche. Zusammenhängende Fläche. Die Fräsung ist rundum geradkantig, ohne Ansatzkehle				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fräsen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	herzustellen. Inkl. Laden, Transport und Entsorgung.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 60	Zulage für Rand- und Anschlußfräsung Eventualposition ohne GB Zulage zu den Pos. Fräsen von Einzelflächen für schräge Rand- und Anschlussfrässungen.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 70	Zulage Fräsen Mehrtiefe 1cm Eventualposition ohne GB Zulage für Frästiefen > 4cm; jeweils für 1cm Mehrtiefe.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 80	Entsorgung von teerhaltigem Fräsgut / Aufbruch Eventualposition ohne GB Als Zulage zu Oberbauarbeiten: Teerhaltiges Material (PAK) ist auf eine behördlich genehmigte Sondermülldeponie abzutransportieren bzw. einer Wiederver- wertung zuzuführen. Im EP mit einzubeziehen sind die evtl. anfallenden Mehrkosten für den Transport und die Deponiegebühren. Nachweis über Lieferschein/Wiegekarte. Einschließlich aller sonstigen Lieferungen und Leistungen. Aufnehmen, Laden, Transport sowie Entsorgungsgebühren sind im EP enthalten. Inkl. Entsorgungsnachweisführung Abf. Schl. EU 170301	1	TO	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Asphaltarbeiten

2. 2. 10 Asphalt schneiden

Eventualposition ohne GB

Der Asphalt ist mit geeignetem Gerät bis 10 cm Tiefe einzuschneiden.

1 LFDM [Nur EP]

2. 2. 20 TOK-Band spezial

Eventualposition ohne GB

liefern und einbauen.

Die verschmutzten Schnittkanten sind mit einer Bürste zu säubern, nasse Schnittkanten zu trocknen. Die Schnittkante ist mit Haftgrund vorzustreichen und trocknen zu lassen. TOK- Band mit Propanbrenner abschmelzen (s. Verarbeitungs-anleitung der Herstellerfirma) und gegen die Schnittkante drücken. Das Band muss beim Ankleben mindestens 5 mm über die alte Fahrbahndecke stehen. Mischgut nicht über, sondern gegen das TOK- Band spezial einbauen und verdichten.

Einschließlich aller Lieferungen und Leistungen.

1 LFDM [Nur EP]

2. 2. 30 Unterbau nachregulieren

Eventualposition ohne GB

Ungebundener Unterbau profilieren und verdichten.

Material, soweit möglich, innerhalb der Baustelle ausgleichen.

Zusätzliches erforderliches Material wird gesondert vergütet.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 40 Ansprühen der Oberfläche mit Bindemittel

Eventualposition ohne GB

Gereinigte Oberflächen mit bituminösem Bindemittel (Haftkleber) ansprühen.

Bindemittelanteil: ca. 0,25 kg/m²

1 TO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Asphaltarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 50	AC 8 DN liefern u. einbauen, Einzelflächen 1-10m² Eventualposition ohne GB Asphaltbeton 0/8 als Deckschicht herstellen. Einbaudicke: 4 cm Enbaugewicht: 100 kg/m ² Einzelflächen: 1 - 10 m ²	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 60	AC 8 DN liefern u. einbauen, Einzelflächen 10-50m² Eventualposition ohne GB Asphaltbeton 0/8 als Deckschicht herstellen. Einbaudicke: 4 cm Enbaugewicht: 100 kg/m ² Einzelflächen: 10 - 50 m ²	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 70	AC 8 DN liefern u. einbauen, Einzelflächen 50-100m² Eventualposition ohne GB Asphaltbeton 0/8 als Deckschicht herstellen. Einbaudicke: 4 cm Enbaugewicht: 100 kg/m ² Einzelflächen: 50 - 100 m ²	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 80	AC 8 DN liefern u. einbauen, Einzelflächen 100-500m² Eventualposition ohne GB Asphaltbeton 0/8 als Deckschicht herstellen. Einbaudicke: 4 cm Enbaugewicht: 100 kg/m ² Einzelflächen: 100 - 500 m ²	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 90	AC 8 DN liefern u. einbauen, Einzelflächen >500m² Eventualposition ohne GB Asphaltbeton 0/8 als Deckschicht herstellen. Einbaudicke: 4 cm Enbaugewicht: 100 kg/m ² Einzelflächen: > 500 m ²	1	TO	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Asphaltarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 100	Zulage Handeinbau Asphalt Eventualposition ohne GB Zulage zu Asphalteinbaupositionen für Asphalteinbau ohne Asphaltfertiger. (Gilt nicht für Profilausgleichsposition)	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 110	Asphaltbinder 0/22 für Profilausgleich Eventualposition ohne GB Könung: 0/22 mm nach Weisung des AG inner- und außerhalb des Aufmaßbereiches zur Vorprofilierung und sonstigen Zwecken in unterschiedlicher Dicke, wenn erforderlich von Hand einbauen und verdichten nach ZTV-Asphalt.	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 120	Abstreumaterial liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Edelbrechsand 1-3 mm liefern und aufbringen, Abstreumenge 0,5-1 kg/m ²	1	TO	[Nur EP]
2. 2. 130	Mittelnahrt herstellen Eventualposition ohne GB Naht in Asphaltdeckschicht herstellen. Nahtflanke in Asphaltdeckschicht herstellen. Nahtflanke behandeln. Längsnaht, Nähte im Aufweitungsbereich. Nahtflanke mit einem heißaufzubringenden polymermodifizierten Bitumen volldeckend anstreichen oder anspritzen. Menge: 50g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht 3,5-4,5 cm.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3	Erdarbeiten				
2. 3. 10	Erdaushub und Abfuhr < 1 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Kleinmengen bis 1 m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 20	Erdaushub und Abfuhr 1 - 5 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 1 - 5 m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 30	Erdaushub und Abfuhr 5 - 10 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 5 - 10 m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 40	Erdaushub und Abfuhr 10 - 50 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 10 - 50 m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 50	Erdaushub und Abfuhr > 50 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen größer 50 m³.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 60	Handschachtung und Abfuhr Kleinmengen < 1 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 von Hand plan- gemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Kleinmengen bis 1 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 70	Handschachtung und Abfuhr Kleinmengen 1 - 4 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 von Hand plan- gemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 1 - 4 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 80	Planum maschinell herstellen < 1 m² Eventualposition ohne GB Planum ebenflächig maschinell herstellen und standfest verdichten. Kleinflächen bis 1 m ² .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 90	Planum maschinell herstellen 1 - 10 m² Eventualposition ohne GB Planum ebenflächig maschinell herstellen und standfest verdichten. Flächen 1 - 10 m ² .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 100	Planum maschinell herstellen > 10 m² Eventualposition ohne GB Planum ebenflächig maschinell herstellen und standfest verdichten. Flächen größer 10 m ² .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 110	Planum von Hand herstellen < 1 m² Eventualposition ohne GB Planum ebenflächig von Hand herstellen und standfest verdichten. Flächen bis 1 m ² .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 120	Unterbau aus HO-Schotter aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Unterbau aus HO-Schotter aufnehmen, laden und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 130	Unterbau aus Naturschotter aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Unterbau aus Naturschotter aufnehmen, laden und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 140	Unterbau aus Recyclingschotter aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Unterbau aus Recyclingschotter aufnehmen, laden und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 150	Unterbau aus Naturschotter (0/56) als Frostschutz liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Naturschotter (0/56) als Frostschutzschicht liefern, ebenflächig einbauen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 3. 160	Unterbau aus Naturschotter (0/56) als Tragschicht liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Naturschotter (0/56) als Tragschicht liefern, ebenflächig einbauen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Verbundsteine

2. 4. 10 Verbundsteine aufnehmen und entsorgen

Eventualposition ohne GB

Verbundsteine alle Formate, aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 20 Verbundsteine 10 x 20 x 8 cm, liefern und verlegen

Eventualposition ohne GB

Verbundsteinen aus Beton DIN 18501, Format: 10/20/8 cm, gefast, Farbe: grau, einschl. Bettung aus Pflaster-Splitt-Gemisch 2/5, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfugen mit Splitt 0/2, Rheinsand. Einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und Anarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche, Abrütteln. Das Bettungsmaterial ist gleichmäßig gemischt und gleichmäßig durchfeuchtet einzubauen. Die Oberfläche der Bettung muss die geforderte Querneigung mit dem gleichen Genauigkeitsgrad wie die Pflasterdecke aufweisen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Lieferung und Verlegung inkl. erforderlicher Halbsteine (10/10/8).

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 30 Verbundsteine 10 x 20 x 10 cm, liefern und verlegen

Eventualposition ohne GB

Verbundsteinen aus Beton DIN 18501, Format: 10/20/10 cm, gefast, Farbe: grau, einschl. Bettung aus Pflaster-Splitt-Gemisch 2/5, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfugen mit Splitt 0/2, Rheinsand. Einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und Anarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche, Abrütteln. Das Bettungsmaterial ist gleichmäßig gemischt und gleichmäßig durchfeuchtet einzubauen. Die Oberfläche der Bettung muss die geforderte Querneigung mit dem gleichen Genauigkeitsgrad wie die Pflasterdecke aufweisen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Lieferung und Verlegung inkl. erforderlicher Halbsteine (10/10/8).

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Verbundsteine				

2. 4. 40	<p>Verbundsteine 20 x 20 x 8 cm, liefern und verlegen Eventualposition ohne GB Verbundsteinen aus Beton DIN 18501, Format: 20/20/8 cm, gefast, Farbe: grau, einschl. Bettung aus Pflaster-Splitt-Gemisch 2/5, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfugen mit Splitt 0/2, Rheinsand. Einschließlich aller Nebenarbeiten für Randanpassungen und Anarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche, Abrütteln. Das Bettungsmaterial ist gleichmäßig gemischt und gleichmäßig durchfeuchtet einzubauen. Die Oberfläche der Bettung muss die geforderte Querneigung mit dem gleichen Genauigkeitsgrad wie die Pflasterdecke aufweisen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Lieferung und Verlegung inkl. erforderlicher Halbsteine (10/10/8).</p>	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 50	<p>Verbundsteine regulieren Eventualposition ohne GB Verbundsteine inkl. Bettung aufnehmen, d=6-8 cm, VS seitlich lagern. Bettung entsorgen. Vorhandenen Unterbau regulieren und Splittschicht, d=4 cm, einbauen, anschl. vorhandene Verbundsteine wiederverlegen.</p>	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 60	<p>Lücken im Verbundsteinbelag Eventualposition ohne GB Endstücke und Zwickel, welche nicht fachgerecht mit Verbundsteinen ausgelegt werden können sind mit kleinformatigen Natursteinpflaster (Mosaikpflaster) auszufüllen. Inkl. aller Nebenarbeiten und Lieferungen. Einzelflächen <1m².</p>	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 70	<p>Verbundsteine schneiden Eventualposition ohne GB Verbundsteine unterschiedlicher Formate mittels Nassschneidegerät geradling trennen inkl. Entsorgung der anfallenden Reststoffe.</p>	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5 Bordsteine und Rinnen

2. 5. 10 Hochbordsteine aufnehmen und entsorgen

Eventualposition ohne GB

Hochbordsteine aufnehmen und abfahren.
 Bordsteine aus Beton bis 30/30/100 unterschiedliche Breiten
 und Höhen. Übrige Stoffe einschl. Unterbeton wie vorhanden,
 aufbrechen, aufnehmen, laden und entsorgen.

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 20 Hochbordstein inkl. Betonlager 1-5 m herstellen

Eventualposition ohne GB

Hochbordsteine in Geraden und Kurven auf einem 20 cm
 starken und 38 cm breiten Unterbeton mit zwei Rückenstützen
 10 x 10 cm aus Beton C 30/37 direkt auf den noch ungebun-
 denen Unterbeton flucht- und höhengerecht versetzen.

Stoßfugen sind an den Stirnseiten mit Zementmörtel zu
 schließen. Jede 5. Fuge ist als Dehnungsfuge mit passender
 TOK-Scheibe auszubilden. Die Dehnungsfugen sind im Unter-
 und Rückenbeton mittels Hartschaumplatte auszubilden.

Im EP enthalten sind außer dem Versetzen der Bordsteine
 noch folgende Leistungen: Erforderlicher Feldaushub, Liefern
 der Bordsteine, Liefern und Einbauen des Rückenbetons
 sowie des Unterbetons und das Verfüllen des Arbeitsraumes
 mit geeignetem Material. Der Unterbeton ist zwischen flucht-
 und höhengerechter Schalung einzubringen und sorgfältig und
 intensiv mit geeignetem Gerät zu verdichten Stichmaß 0-3 cm,
 Absenkungen sind einzukalkulieren.

Hochbordsteine: 15 - 18 x 30 x 100

Farbe: betongrau

Einzellängen: 1 - 5 m

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 30 Hochbordstein inkl. Betonlager 5-20 m herstellen

Eventualposition ohne GB

Hochbordsteine in Geraden und Kurven auf einem 20 cm
 starken und 38 cm breiten Unterbeton mit zwei Rückenstützen
 10 x 10 cm aus Beton C 30/37 direkt auf den noch ungebun-
 denen Unterbeton flucht- und höhengerecht versetzen.

Stoßfugen sind an den Stirnseiten mit Zementmörtel zu
 schließen. Jede 5. Fuge ist als Dehnungsfuge mit passender
 TOK-Scheibe auszubilden. Die Dehnungsfugen sind im Unter-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

und Rückenbeton mittels Hartschaumplatte auszubilden.
 Im EP enthalten sind außer dem Versetzen der Bordsteine noch folgende Leistungen: Erforderlicher Feldaushub, Liefern der Bordsteine, Liefern und Einbauen des Rückenbetons sowie des Unterbetons und das Verfüllen des Arbeitsraumes mit geeignetem Material. Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter Schalung einzubringen und sorgfältig und intensiv mit geeignetem Gerät zu verdichten Stichmaß 0-3 cm, Absenkungen sind einzukalkulieren.

Hochbordsteine: 15 - 18 x 30 x 100
 Farbe: betongrau
 Einzellängen: 5 - 20 m

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 40 Tiefbordsteine aufnehmen und entsorgen
Eventualposition ohne GB

Tiefbordsteine aufnehmen und abfahren.
 Bordsteine aus Beton bis 10/30/100 unterschiedliche Breiten und Höhen. Übrige Stoffe einschl. Unterbeton wie vorhanden, aufbrechen, aufnehmen, laden und entsorgen.

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 50 Tiefbordsteine inkl. Betonlager 1-5 m herstellen
Eventualposition ohne GB

Tiefbordsteine in Geraden und Kurven auf einem 15 cm starken und 30 cm breiten Unterbeton mit zwei Rückenstützen 10 x 10 cm aus Beton C 30/37 direkt auf den noch ungebundenen Unterbeton flucht- und höhengerecht versetzen. Ohne Verfugung mit max. 5 mm Stoßfugen. Jede 5. Fuge ist als Dehnungsfuge mit passender TOK-Scheibe auszubilden. Die Dehnungsfugen sind im Unter- und Rückenbeton mittels Hartschaumplatte auszubilden.
 Im EP enthalten sind außer dem Versetzen der Bordsteine noch folgende Leistungen: Erforderlicher Feldaushub, Liefern der Bordsteine, Liefern und Einbauen des Rückenbetons sowie des Unterbetons und das Verfüllen des Arbeitsraumes mit geeignetem Material. Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter Schalung einzubringen und sorgfältig und intensiv mit geeignetem Gerät zu verdichten Stichmaß 0-3 cm, Absenkungen sind einzukalkulieren.

Tiefbordsteine: 10 x 30 x 100

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Farbe: betongrau
Einzellängen: 1 - 5 m

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 60 Tiefbordsteine inkl. Betonlager 5-20 m herstellen

Eventualposition ohne GB

Tiefbordsteine in Geraden und Kurven auf einem 15 cm starken und 30 cm breiten Unterbeton mit zwei Rückenstützen 10 x 10 cm aus Beton C 30/37 direkt auf den noch ungebundenen Unterbeton flucht- und höhengerecht versetzen. Ohne Verfugung mit max. 5 mm Stoßfugen. Jede 5. Fuge ist als Dehnungsfuge mit passender TOK-Scheibe auszubilden. Die Dehnungsfugen sind im Unter- und Rückenbeton mittels Hartschaumplatte auszubilden.

Im EP enthalten sind außer dem Versetzen der Bordsteine noch folgende Leistungen: Erforderlicher Feldaushub, Liefern der Bordsteine, Liefern und Einbauen des Rückenbetons sowie des Unterbetons und das Verfüllen des Arbeitsraumes mit geeignetem Material. Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter Schalung einzubringen und sorgfältig und intensiv mit geeignetem Gerät zu verdichten Stichmaß 0-3 cm, Absenkungen sind einzukalkulieren.

Tiefbordsteine: 10 x 30 x 100
Farbe: betongrau
Einzellängen: 5 - 20 m

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 70 Halbrinnen aufnehmen und entsorgen

Eventualposition ohne GB

Halbrinne aufnehmen und abfahren.

Rinnenplatte aus Beton bis 30/30/12 unterschiedliche Breiten und Höhen. Übrige Stoffe einschl. Unterbeton wie vorhanden, aufbrechen, aufnehmen, laden und entsorgen.

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 80 Halbrinnen inkl. Betonlager herstellen

Eventualposition ohne GB

Halbrinne aus Betonfertigteilen mit einer 15 mm starken Vorsatzschicht einschließlich Unterbeton gemäß Regelprofil herstellen. Abmessung der Platten 30 x 30 cm, Unterbetondicke 20 cm. Nach der Herstellung des Unterbetons sind die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Platten höhen- und fluchtgerecht in 2 cm starken erdfeuchten Zementmörtel MV 1 : 3 oder Ausgleichsbeton zu verlegen. Die Fugen sind an der Seite mit Zementmörtel zu dichten und mit Zementbrei auszugießen und vor dem Erhärten mit einem Fugeisen zu glätten. Verschmutzte oder beschädigte Platten hat der AN ohne besondere Vergütung auszuwechseln.

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 90 Doppelrinnen aufnehmen und entsorgen
Eventualposition ohne GB

Doppelrinne aufnehmen und abfahren.
 Rinnenplatte aus Beton bis 30/30/12 unterschiedliche Breiten und Höhen. Übrige Stoffe einschl. Unterbeton wie vorhanden, aufbrechen, aufnehmen, laden und entsorgen.

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 100 Doppelrinnen inkl. Betonlager herstellen
Eventualposition ohne GB

Doppelrinne aus Betonfertigteilen mit einer 15 mm starken Vorsatzschicht einschließlich Unterbeton gemäß Regelprofil herstellen. Abmessung der Platten 30 x 30 cm, Unterbetondicke 20 cm. Nach der Herstellung des Unterbetons sind die Platten höhen- und fluchtgerecht in 2 cm starken erdfeuchten Zementmörtel MV 1 : 3 oder Ausgleichsbeton zu verlegen. Die Fugen sind an der Seite mit Zementmörtel zu dichten und mit Zementbrei auszugießen und vor dem Erhärten mit einem Fugeisen zu glätten. Verschmutzte oder beschädigte Platten hat der AN ohne besondere Vergütung auszuwechseln.

1 LFDM [Nur EP]

2. 5. 110 Feinbeton in Zwickeln C25/30
Eventualposition ohne GB

in kleinen Mengen für die Herstellung von Endstücken und Zwickeln in den Rand- und Rinnenplatten herstellen. Die Oberfläche ist vor Abbinden glattzustreichen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 120 Hochbordstein trennen
Eventualposition ohne GB
Hochbordsteine rechtwinklig zur Längsachse mit Nassschneidegerät schneiden. Die entsprechenden Abfallstücke sind zu entsorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 130 Tiefbordstein trennen
Eventualposition ohne GB
Tiefbordsteine rechtwinklig zur Längsachse mit Nassschneidegerät schneiden. Die entsprechenden Abfallstücke sind zu entsorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 140 Rinnenplatten trennen
Eventualposition ohne GB
Rinnenplatten rechtwinklig zur Längsachse mit Nassschneidegerät schneiden. Die entsprechenden Abfallstücke sind zu entsorgen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einbauten				

2. 6 Einbauten

2. 6. 10 Revisionsschächte angleichen

Eventualposition ohne GB

Die Schachtabdeckung ist aufzunehmen, das Auflager zu erhöhen bzw. abzurechnen und die Abdeckung in Anpassung an das Straßen- bzw. Gehwegprofil in Zementmörtel, MV 1: 3, wieder zu versetzen. Inkl. Lieferung aller Materialien und Entsorgung der Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 20 Straßenabläufe angleichen

Eventualposition ohne GB

Der Aufsatz ist aufzunehmen, das Auflager zu erhöhen bzw. abzurechnen und der Aufsatz entsprechend dem Rinnenprofil in Zementmörtel MV 1:4 wieder zu versetzen. Bei größeren Absenkungen bzw. Anhebungen werden die Fertigteile ausgetauscht, was jedoch gesondert vergütet wird.

Evtl. erforderliches Umsetzen der angrenzenden Rinnenplatten bzw. Bordsteine ist mit auszuführen und wird nicht besonders vergütet.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 30 Schieber, Hydranten u. sonstige Kleinarmaturen angleichen

Eventualposition ohne GB

Die Kappen sind aufzunehmen, zu reinigen und das Auflager abzurechnen. Nach der Herstellung eines 15 cm starken Betonauflegers in Beton B 15 sind die Kappen entsprechend dem neuen Straßen- bzw. Gehwegprofil in Zementmörtel MV 1:3 wieder zu versetzen.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 40 Revisionsschachtabdeckungen ausbauen

Eventualposition ohne GB

Schachtabdeckungen in Asphaltfläche mittels geeignetem Gerät freilegen, laden und nicht wiederverwendbare Reststoffe fachgerecht entsorgen. Inkl. Freilegung und Abbruch mangelhafter Auflagebereiche.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-
leitung ausgeführt werden.*

*Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu
lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit,
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-
tragen.*

*Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN
18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.*

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Geräte

Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden müssen, werden nicht gesondert vergütet.

3. 2. 10 Bagger 0,4 - 1m3

Eventualposition ohne GB

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den An- u. Abtransport, Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.

Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden.

Bagger über 0,4 - 1,0 m³.

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 Kompressor 5 - 10 m3/min

Eventualposition ohne GB

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Kompressor über 5 - 10 m³/min.

1 H [Nur EP]

3. 2. 30 Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg

Eventualposition ohne GB

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

1 H [Nur EP]

3. 2. 40 Vibrationswalze 3,5 - 5 t

Eventualposition ohne GB

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Vibrationswalze über 3,5 - 5t.

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Asphaltinstandsetzung
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2. 50	Vibrationswalze über 5 t Eventualposition ohne GB Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Vibrationswalze über 5 t.				
-----------------	---	--	--	--	--

		1	H		[Nur EP]
--	--	---	---------	--	----------

3. 2. 60	LKW-Kipper, ca. 15 t Nutzlast Eventualposition ohne GB Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch LKW-Kipper, ca. 15 t Nutzlast.				
-----------------	---	--	--	--	--

		1	H		[Nur EP]
--	--	---	---------	--	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Asphaltinstandsetzung

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Unterabschnitt: Material

3.3 Material

*Materiallieferungen sind frei Verwendungsstelle einschl. aller
Transport- und Ladekosten anzubieten !*

3.3. 10 Naturschotter 0/56
Eventualposition ohne GB
Naturschotter 0/56 liefern.
Eignung als Tragschicht.

1 TO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
 %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
 %

4.1.10

.
Eventualposition ohne GB
 .

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Asphaltinstandsetzung
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
 Eventualposition ohne GB
 .

1 * [Nur EP]

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

E inheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.

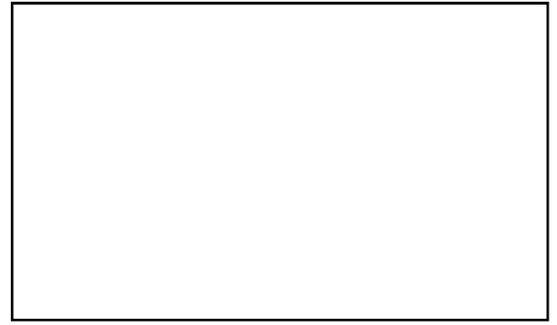

Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift