
EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - Reparaturarbeiten Sanitär -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Herr Scherer Tel.: 506-6538
ANGEBOTSABGABE:	<u>bis 03. Februar 2025</u> (Termin verbindlich !)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1. 1	Anfahrtpauschale	6
2	AUFMASSLEISTUNGEN	10
2. 1	Einrichtungsgegenstände und Zubehör	10
2. 2	Installationssysteme und Zubehör	89
2. 3	Schmutzwasserleitungen und Zubehör	117
2. 4	Armaturen, Pumpen und Zubehör	144
2. 5	Rohrleitungen und Zubehör	164
2. 6	Stemm- und Kernbohrarbeiten Maschinen	214
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	221
3. 1	Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)	221
3. 2	Geräte (keine Positionen !)	222
3. 3	Material (keine Positionen !)	223
4	AUF- UND ABGEBOT	224
4. 1	Nachlass	224
4. 2	Aufschlag	225

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet. Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx_25_jeweiliges Gewerk](#)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung wünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab der 3. Anfahrt bzw. dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

**1. 1. 10 Altenkessel
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 20 Bildstock
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 30 Brebach-Fechingen
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 40 Dudweiler
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 50 Emmersweiler
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			in EURO	in EURO

1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

2.1 Einrichtungsgegenstände und Zubehör

2.1.10 Waschtisanlage 65 cm

Eventualposition ohne GB

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat:

Modell:

Größe: 650 x 505 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2.1.20 Waschtisanlage 60 cm

Eventualposition ohne GB

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat:

Modell:

Größe: 605 x 500 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 30

Waschtisanlage 55 cm

Eventualposition ohne GB

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat:

Modell:

Größe: 550 x 475 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 40

Waschtisanlage 50 cm

Eventualposition ohne GB

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat:

Modell:

Größe: 500 x 445 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 50

HWB-Anlage 45 cm

Eventualposition ohne GB

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Handwaschbecken aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat:

Modell:

Größe: 445 x 320 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Handwaschbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 60 HWB-Anlage für Behinderten-WC 60 cm

Eventualposition ohne GB

Vorderseite nach innen gewölbt, mit angeformter Aufkantung,
im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Handwaschbecken aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat:

Modell:

Größe: 600 x 490 mm

- Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckung weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Ablaufbogen 1 ¼" x 32 x 255

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Handwaschbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 70 Waschtisanlage 60 Geberit Renova

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf
Fabrikat: Geberit
Modell: Renova
Größe: 600 x 490 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bau-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

herm, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 80 Waschtisanlage 55 Geberit Renova

Eventualposition ohne GB
im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf
Fabrikat: Geberit
Modell: Renova
Größe: 550 x 450 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 90 Waschtisanlage 60 Geberit Renova Plan

Eventualposition ohne GB
im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf
Fabrikat: Geberit
Modell: Renova Plan
Größe: 600 x 480 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 100 Waschtisanlage 55 Geberit Renova Plan

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf
Fabrikat: Geberit
Modell: Renova Plan
Größe: 550 x 440 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 110 Klassenzimmerbecken aus Sanitärkeramik

Eventualposition ohne GB

mit Überlauf, mit weißer glasierter Oberfläche.

Eingeformte eckige Mulde 340 x 240 mm

Breite: 600 mm

Ausformung: 360 mm

Vertiefte Seifenschale und Schwammablage links

Fabrikat:

Modell:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

- inkl. Befestigungsmaterial (Stockschrauben M 10 x 120 mm und zugelassenen Dübeln)
- Siebab- und Überlaufgarnitur DN 32
- 1 Röhrensiphon 1 ¼" verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Klassenzimmerbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 120 Ausgussbeckenanlage

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 weiß emailliertem, rechteckigem Stahlblech-Ausgussbecken, mit Rückwand, Kunststoffrand und Kunststoff-Trichter 1 ½"
- Abmessungen: 51 x 34 cm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckungen, Farbe weiß
- 1 Alu-Auflegeklapprost
- 1 Röhren-Geruchsverschluss mit Schubrosette aus weißem Kunststoff, Anschluss 1 ½" x DN 50

Fabrikat:

Typ:

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen AGB- und Fliesenbelag ist mit dem mitgelieferten Profilmummi auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 130 HWB-Anlage für Behinderten-WC (Geberit)

Eventualposition ohne GB

- 1 Handwaschbecken aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf
- Fabrikat: Geberit
- Modell: Renova Comfort, barrierefrei
- Größe: 580 x 550 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckung weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Ablaufbogen 1 ¼" x 32 x 255

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Handwaschbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 140 Gipsfangeinrichtung 78 x 52, komplett

Eventualposition ohne GB

im einzelnen bestehend aus:

- 1 Arbeitsbecken mit schrägem Boden aus weiß glasierter Sanitärkeramik, Größe: 78 x 51,5 x 22 cm
- 1 Auffangbecken aus weiß glasierter Sanitärkeramik Größe: 36 x 25 x 21 cm
- 1 Ab- und Überlaufgarnitur aus Kunststoff
für das obere Becken:
mit 2 Schaftventilen aus Messing, einerseits mit Stopfen und Kugelkette, 500 mm; andererseits mit Sieb.
für das untere Becken:
einerseits mit Standrohrventil aus Messing, Standrohr mit Messingkonus; andererseits mit Schaftventil aus Messing mit Sieb.
Geruchsverschluss:
aus Kunststoff, weiß, Abgang verstellbar, 1 1/2"x50 mm

Fabrikat:

Typ:

Die Befestigungskonsolen zur Beckenaufgabe werden, je nach Installationsart (GIS-Wand, Fertigwand, etc.), separat vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen oberem Becken und Fliesenbelag bzw. Wand ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des AG, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 150 Halbeinbaubecken 38 x 38 aus Edelstahl

Eventualposition ohne GB

Halbeinbaubecken mit Beckeninnendurchmesser 310 mm, Ausschnittdurchmesser für Montage 310 mm, Bakterio-statischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert, Materialstärke 1,2 mm, Becken nahtlos aus einem Stück gepresst, Kanten abgerundet, ohne Überlauf, CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688, Gewicht 3 kg.

Abmessungen

Höhe: 130 mm
 Länge: 380 mm
 Breite: 380 mm

beschriebenes Fabrikat: DELABIE, Typ QUADRA

angebotenes Fabrikat:

Typ:

einschl. Hinzulieferung eines Siebventils R 1 1/4".

Die umlaufenden, aufliegenden Kanten sind mit transparentem Silikon zu versiegeln.

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 160 WC-Anlage WH 54 cm

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Modell:

Abmessung: 360 x 540 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset
komplett liefern und montieren.
Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 170

WC-Anlage WH 49 cm

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat:

Modell:

- Abmessung: 350 x 490 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 180

WC-Anlage BSS 46,5 cm

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 bodenstehendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat:

Modell:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Abmessung: 355 x 465 mm
- Abgang: senkrecht, verdeckt
- 1 WC-Befestigungssatz
- 1 Wisa-Stutzen

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 190

WC-Anlage BSW 46,5 cm

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 bodenstehendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat:

Modell:

- Abmessung: 355 x 465 cm
- Abgang: waagrecht
- 1 WC-Befestigungssatz
- 1 WC-Euro-Anschluss DN 100, Bogen oder gerade, weiß

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 200

WC-Anlage WH 54 Geberit Renova

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan
- Fabrikat: Geberit
Modell: Renova
Abmessung: 355 x 540 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 210 WC-Anlage WH 54 Geberit Renova, spülrandlos

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, spülrandlos
Fabrikat: Geberit
Modell: Renova, ohne Spülrand
Abmessung: 355 x 540 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 220 WC-Anlage für Behinderten-WC, WH 70 Renova Comfort

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan
Fabrikat: Geberit
Modell: Renova Comfort
Abmessung: 355 x 700 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 230

Absaug-Urinal ZvAw

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Absaug-Urinal aus weiß glasiertem Sanitärporzellan.

Fabrikat:

Modell:

Abmessung: 360 x 590 x 350 mm

Zulauf verdeckt, Ablauf waagrecht

- 1 Befestigungssatz für Absaug-Urinal
- 1 Anschlussstutzen
- 1 Zuflussverbinder

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 240

Absaug-Urinal ZoAw

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Absaug-Urinal aus weiß glasiertem Sanitärporzellan.

Fabrikat:

Modell:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Abmessung: 360 x 590 x 350 mm
Zulauf von oben, Ablauf waagrecht
- 1 Befestigungssatz für Absaug-Urinal
 - 1 Anschlussstutzen
 - 1 Spülrohrverbinder

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 250 Absaug-Urinal ZoAs

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Absaug-Urinal aus weiß glasiertem Sanitärporzellan.

Fabrikat:

Modell:

- Abmessung: 360 x 590 x 350 mm
Zulauf von oben, Ablauf senkrecht
- 1 Befestigungssatz für Absaug-Urinal
 - 1 Spülrohrverbinder

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 260 Urinal für wasserlosen Betrieb (Geberit)

)

Eventualposition ohne GB

Urinal aus Sanitärporzellan "für wasserlosen Betrieb", ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung

Fabrikat: Geberit
Modell: Centaurus
Modell-Nr.: 236400-600

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Farbe: weiß (alpin)

inkl. Kerafix-Befestigungssatz und Ablaufeinheit; Ablauf nach hinten mit dauerhaft gebrannter, porenfreier und bakterienhemmender Glasur, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 270 **Urinal für wasserlosen Betrieb (V & B)**

Eventualposition ohne GB

Urinal aus Sanitärporzellan "für wasserlosen Betrieb", ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung

Fabrikat: V & B
Modell: Subway Aqua Zero
Farbe: weiß (alpin)
Größe: 535 x 305 x 350 mm

inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung, O-Liter siphon mit Ablauf nach hinten, ohne Zulauf, inkl. erster Ersatzsiphon, mit schmutzabweisender Oberflächenveredelung ceramicplus.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 280 Hybrid-Urinal Flushcontrol, Batterie (Geberit)

Eventualposition ohne GB

Urinal aus Sanitärporzellan sowohl für wasserlosen Betrieb als auch für Betrieb mit Hygienespülung, ohne Spülrand, mit beredekter Befestigung.

Fabrikat: Geberit
Modell: Centaurus mit Flushcontrol 1000
Art.Nr.: 236456600
Farbe: weiß (alpin)

Mit speziellem Gummi-Membran-Geruchsverschluss - ohne Chemie, ohne Strom. Mit Spüldüse und verdrehsicherem Zulaufschlauch G 1/2. Mit verdecktem, batteriebetriebenen Urinalspülsystem Flushcontrol 1000 mit Batterie CR-P2 6V Zeitvariable und programmierbarer Hygienespülung (2, 4, 6, 12, 18 und 24 h).

Programmieren auf 12 h Intervall.

Inkl. Kerafix-Befestigungssatz und Ablaufeinheit; Ablauf nach hinten mit dauerhaft gebrannter, porenfreier und bakterienhemmender Glasur, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768 - ISO 4287.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 290 Hybrid-Urinal (Geberit)

Eventualposition ohne GB

Urinal aus Sanitärporzellan sowohl für wasserlosen Betrieb als auch für Betrieb mit Hygienespülung, ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung.

Fabrikat: Geberit
Modell: Centaurus
Art.Nr.: 236450600
Farbe: weiß (alpin)

Mit speziellem Gummi-Membran-Geruchsverschluss - ohne Chemie, ohne Strom. Mit Spüldüse und verdrehsicherem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

Zulaufschlauch G 1/2.

Inkl. Kerafix-Befestigungssatz und Ablaufeinheit; Ablauf nach hinten mit dauerhaft gebrannter, porenfreier und bakterienhemmender Glasur, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768 - ISO 4287.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 300

Urinal Selva, mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb

Eventualposition ohne GB

Eigenschaften:

- mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb
- zum Vertrieb mit automatischer, wassersparender Spülung - für Geberit Montageelemente für integrierte Urinalsteuerung - Infrarotbenutzererkennung mit Beinerkennung
- spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung
- nach Netzanschluss betriebsbereit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar u. abfragbar
- Spülauslösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten:

- Schutzart: IP45
- Nennspannung: 110-240 V AC
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Betriebsspannung: 4,5 V DC
- Leistungsaufnahme: < 0,5 W
- Leistungsaufnahme Standby: < 0,1 W
- Fließdruck: 100-800 kPa
- Mindestfließdruck: 100 kPa
- Maximaler Prüfdruck Wasser: 1600 kPa
- Maximale Wassertemperatur: 30 °C
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: 0,18 l/s
- Berechnungsdurchfluss: 0,22 l/s
- Intervallspülung Einstellbereich: 1-168 h
- Intervallspülung Werkseinstellung: 24 h
- Intervallspülzeit Einstellbereich 3-180 s
- Intervallspülzeit Werkseinstellung 5 s
- Verweilzeit Einstellbereich 3-15 s
- Verweilzeit Werkseinstellung 7 s
- Spülzeit Einstellbereich 1-15 s
- Spülzeit Werkseinstellung 7 s

Lieferumfang:

- Urinalsteuerung mit Netzteil und Magnetventil
- Befestigungsmaterial
- Urinalgeruchsverschluss mit Absaugfunktion
- Ablaufdeckel
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur

Fabrikat: Geberit
Typ: Selva
Artikelnummer: 116.082.00.1

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1. 310 Ablaufsieb für Ablaufset
Eventualposition ohne GB
 Ersatz-Ablaufsieb für Ablaufset
 für wasserlose Urinale

Fabrikat: Geberit
 Art. Nr.: 595751000

Passend zu Urinal Centaurus

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1. 320 Ablaufsieb für Ablaufset - nur Lieferung
Eventualposition ohne GB
 Ersatz-Ablaufsieb für Ablaufset
 für wasserlose Urinale

wie vor beschrieben, jedoch nur Lieferung.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 330 Membrangeruchsverschluss
Eventualposition ohne GB
 Ersatz-Membrangeruchsverschluss
 für wasserlose Urinale

Fabrikat: Geberit
 Art. Nr.: 5957510000

Passend zu Urinal Centaurus

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1. 340 Membrangeruchsverschluss- nur Lieferung

Eventualposition ohne GB

Ersatz-Membrangeruchsverschluss

für wasserlose Urinale

wie vor beschrieben, jedoch nur Lieferung

1 STK [Nur EP]

2. 1. 350 WC-Sitz aus Hartkunststoff, ohne Deckel (Pressalit)

Eventualposition ohne GB

Fabrikat: PRESSALIT

Typ: 2000

Farbe: weiß

Ausführung: ohne Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich UN3 Univertikalscharnieren aus V2A-Edelstahl.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 360 WC-Sitz aus Hartkunststoff, mit Deckel (Pressalit)

Eventualposition ohne GB

Fabrikat: PRESSALIT

Typ: 2000

Farbe: weiß

Ausführung: mit Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich UN3 Univertikalscharnieren aus V2A-Edelstahl.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 370 WC-Sitz aus Hartkunststoff, ohne Deckel

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Farbe: weiß

Ausführung: ohne Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich Spezialscharnier mit durchgehender Welle.

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 380 WC-Sitz aus Hartkunststoff, mit Deckel

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Farbe: weiß

Ausführung: mit Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich Spezialscharnier mit durchgehender Welle.

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 390 Standventil 93, DN 15, Grohe Costa

Eventualposition ohne GB

mit Metallgriff, wärmeisoliert, verschraubbar, Markierung blau,
Gussauslauf mit Mousseur, Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm
Bohrung.

Fabrikat: GROHE

Typ: Costa, 20404 001

Farbe: Chrom

Einschließlich Anschluss-Set Kupferrohr (Anschluss mit Flex-
schlauch nur nach Absprache !)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 400 Standventil 222, DN 15, Grohe Costa

Eventualposition ohne GB

mit Metallgriff, wärmeisoliert, verschraubbar, Markierung blau, schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur, Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung.

Fabrikat: GROHE
Typ: Costa, 20393 001
Farbe: Chrom

Einschließlich Anschluss-Set Kupferrohr (Anschluss mit Flexschlauch nur nach Absprache !)

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 410 WT-Einlochbatterie, DN 15, Grohe Costa

Eventualposition ohne GB

mit Metallgriffen, wärmeisoliert, verschraubbar, Gussauslauf, schwenkbar mit/ohne Anschlag oder feststellbar, Anschlagring, Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4".

Fabrikat: GROHE
Typ: Costa, 21375 001
Farbe: Chrom

Einschließlich Kupferrohranschlüsse.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 1. 420 Einhand-WT-Batterie DN 15, Grohe Eurodisc Cosmopolitan
Eventualposition ohne GB**

Einlochmontage, Keramik-Kartusche, Temperaturbegrenzer, Mousseur, mit versenkbarer Kette, Schnell-Montage-System.

Fabrikat: GROHE
Typ: Eurodisc Cosmopolitan, 32 469 20 E
Farbe: Chrom

Einschließlich flexibler Anschlussschläuche.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

**2. 1. 430 Einhand-WT-Batterie DN 15, Grohe Eurodisc Cosmopolitan
Eventualposition ohne GB**

für offene Warmwasserbereitung, Einlochmontage, Temperaturbegrenzer, Stahlregler, Zugstangen-Ablauf-garnitur 1 1/4", Schnell-Montage-System.

Fabrikat: GROHE
Typ: Eurodisc Cosmopolitan, 33177 002
Farbe: Chrom

Einschließlich flexibler Anschlussschläuche.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

**2. 1. 440 Thermostat-Brausebatterie DN 15, Grohe
Eventualposition ohne GB**

für Wandmontage, Kompaktkartusche, Mengengriff mit Spartaste, Sicherheitssperre bei 38 °C, Brauseabgang unten R 1/2", eingebaute RV, Schmutzfangsiebe und S-Anschlüsse, eigen-sicher gegen Rückfließen.

Fabrikat: GROHE
Typ: Grohtherm 1000, 34143 003
Farbe: Chrom

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 450 **Thermostat-Wannenbatterie DN 15, Grohe**
Eventualposition ohne GB
wie vor, jedoch
Ausführung mit Wanneneinlauf
eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: GROHE
Typ: Grohtherm 1000, 34155 003
Farbe: Chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 460 **Thermostat-Brausekombination DN 15, Grohe**
Eventualposition ohne GB
Bestehend aus:
- Thermostat-Brausebatterie (34169)
- Brausegarnitur (27231)
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: GROHE
Typ: Grohtherm 2000, 34169001
Farbe: Chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 470 Brausegarnitur Tempesta DN 15, Grohe

Eventualposition ohne GB

Bestehend aus:

- Brausestange, 600 mm (27523)
- Handbrause Tempesta 100 (28261)
- Brauseschlauch 750 mm (28154)

Fabrikat: GROHE
Typ: Tempesta 100 (27927 001)
Farbe: Chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 480 Duschkopf für Duschanlagen (Sportbrausekopf)

Eventualposition ohne GB

für Wandanschluss, mit Anti-Kalksystem, schwere gegossene Ausführung, diebstahlgesichert, Ausladung 148 cm, Anschlussgewinde R 1/2" mit Chromoberfläche.

Fabrikat: GROHE
Typ: Relaxa, Sportbrausekopf DN 15 (28948 000)

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 490 Thermischer Verbrühschutz / Untertischthermostat

Eventualposition ohne GB

zur Montage auf dem Eckventil.

Chromoberfläche.

Dehnstoff-Thermoelement, verdeckte Temperaturregulierung mit Skalierung und Innensechskantbetätigung, mit eingebauten Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben, mit DVGW-Zulassung, einschließlich passendem Anschluss-Set.

Fabrikat: GROHE
Typ: Grohtherm Micro + Anschluss-Set

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

34023000 + 47533000

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 500

Eckventil-Thermostat-Set

Eventualposition ohne GB

Thermostat Regelventil zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang inkl. SCHELL Verrohrungsset - geeignet für Montage mit einem max. Mittenabstand der Anschlüsse von 200 mm. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Schutzkappe, nur mit Werkzeug möglich. Dehnstoff-Thermostat nach EN 1111 im Messinggehäuse konform TrinkwV. Schutzkappe Kunststoff verchromt.

Bestehend aus:

- Eckventil-Thermostat 09 406 06 99
DIN-DVGW zertifiziert
- Verrohrungsset 04 109 06 99
- Filtereinsätze und Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717 : EB)

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Begrenzung der max. Auslauftemperatur 5 - 40 °C
- Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Thermostatische Verbrühungsschutzarmatur zum Einstellen der Auslauftemperatur zu Montage auf Eckventilen G 3/8 AG Abgang
- Durchflussklasse A, EN 1111
- Möglichkeit der thermischen Desinfektion, neuerliche Temperatureinstellung nicht notwendig
- Durchfluss 13l/min bei 3 bar
- Oberfläche verchromt

Fabrikat: SCHELL
Typ: Eckventil-Thermostat-Set

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 510

Selbstschluss-Waschtisch-Armatur für kaltes Wasser

Eventualposition ohne GB

Hochwertige Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung und Kunststoffkartusche.

Manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung.

Bestehend aus:

- Kunststoffkartusche
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeit 6 - 15 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt)
- Durchflussmenge 6 l/min
- Flexibler Anschlussschlauch G 3/8" x 380 mm W 270
- Kartusche mit integriertem Filter
- Befestigungsmaterial für Einlochmontage

Gehäuse aus Messing, verchromt

Fabrikat: SCHELL
Typ: Puris SC - HD-K

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 520

SCHELL WT-Arm. PURIS E HD-K, Elektron. Kaltwasser, UP-Netzteil, chrom

Eventualposition ohne GB

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement.

System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x380 mm, mit Vorfilter

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 360 s)
- Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung alle 1 - 240 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 GradC für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS
- Geräuschklasse: I

Fabrikat: Schell
 Typ: Puris E HD-K
 Artikelnummer: 012130699

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 530 **SCHELL WT-Arm. CELIS E HD-K, Elektron. Kaltwasser, UP-Netzteil, chrom**

Eventualposition ohne GB

Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-K Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil)
Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS

Parametrierbar über SCHELL Single Contro SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Infrarot-Sensor-B20 programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix, S G 3/8 IG x380 mm mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 360 s)
- Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 2 - 240 h nach letzter Spülung)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 GradC für thermische Desinfektion)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: Z

Fabrikat: Schell
 Typ: CELIS E HD-K
 Artikelnummer: 012440699

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1. 540 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Kaltwasser CELIS
Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für kaltes und vorgemischtes Wasser

Einlocharmatur

- vandalensichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Externes Batteriefach mit 4 x 1,5 V Mignon AA
- Anschlusskabel mit Stecker
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- Vorfilter, Strahlregler, Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: Celis E HD-K
 Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

2. 1. 550 **Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-
Mischwasser CELIS**
Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für kaltes und vorgemischtes Wasser

Einlocharmatur

- vandalensichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Externes Batteriefach mit 4 x 1,5 V Mignon AA
- Anschlusskabel mit Stecker
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- 2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: Celis E HD-M
 Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software SSC durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 560 **Selbstschluss-Waschtisch-Armatur für Mischwasser**
Eventualposition ohne GB
 mit Temperaturregelung

Hochwertige Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung und Kunststoffkartusche.

Manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung.

Bestehend aus:

- Kunststoffkartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeit 6 - 15 Sekunden einstellbar (7 Sekunden vor-eingestellt)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Durchflussmenge 6 l/min
 - Warmwassertemperatur max. 70°C
 - 2 Flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8" x 380 mm
- W 270
- Befestigungsmaterial für Einlochmontage
 - 2 Rückflussverhinderern mit Vorfilter

Gehäuse aus Messing, verchromt

Fabrikat: SCHELL
Typ: Puris SC - HD-M

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 570

Selbstschluss-Standventil für kaltes Wasser

Eventualposition ohne GB

Robuste Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung mit Kunststoffkartusche.

Manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang.

Bestehend aus:

- Befestigungsmaterial für Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeiteinstellung von ca. 7 s (keine Laufzeiteinstell.)

Gehäuse aus Messing DIN EN, verchromt, einschl. Anschluss-Set Kupferrohr Petit (Anschluss mit Flexschlauch nur nach Absprache !)

Fabrikat: SCHELL
Typ: Petit SC HD K

Einschließlich einer Hahnlochrosette mit O-Ring, verchromt.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

2. 1. 580

Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Kaltwasser
PURIS

Eventualposition ohne GB
Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für kaltes Wasser
Einlocharmatur

- vandalensichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Batteriefach in Armatur ingegriert mit 4 x AAA Alkali-batterien
- 1 flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- 1 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
Typ: Puris E HD-K
Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 590

Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Mischwasser
PURIS

Eventualposition ohne GB
Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für kaltes und vorgemischtes Wasser
Einlocharmatur

- vandalensichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Batteriefach in Armatur ingegriert mit 4 x AAA Alkali-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- batterien
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- 2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: Puris E HD-M
 Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 600 Elektronische Waschtisch-Armatur für Niederdruck-Mischwasser PURIS

Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für **offene Warmwasserspeicher**

Einlocharmatur

- vandalensichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Batteriefach in Armatur ingegriert mit 4 x AAA Alkalibatterien
- 3 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: Puris E ND-M
 Farbe: chrom

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 610 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Mischwasser XERIS E-T
Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

- Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Elektronikmodul programmierbar
 - Anschlusskabel mit Stecker
 - Axialmagnetventil 6 V
 - Batteriefach
 - 4 x AA Alkalibatterie
 - Thermostat nach EN 1111 (38 °C Werkseinstellung)
 - Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 400 mm mit Rückflussverhinderer und Vorfilter
 - Strahlregler
 - Befestigungsmaterial Waschtischmontage
 - Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: XERIS E-T
 Farbe: chrom

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

2. 1. 620 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Mischwasser XERIS large

Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

- Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- vandalensichere Ganzmetallausführung
 - Elektronikmodul programmierbar
 - Kartuschenventil 6 Volt
 - Externes Batteriefach mit 4 x AA Alkalibatterien
 - 2 flexible Anschlusschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
 - Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
 - Strahlregler
 - Befestigungsmaterial Waschtischmontage
 - Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: XERIS E HD-M large
 Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 630 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Kaltwasser XERIS large

Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

- Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- vandalensichere Ganzmetallausführung
 - Elektronikmodul programmierbar
 - Kartuschenventil 6 Volt
 - Externes Batteriefach mit 4 x AA Alkalibatterien
 - 1 flexibler Anschlusschlauch Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
 - Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
 - Strahlregler
 - Befestigungsmaterial Waschtischmontage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
Typ: XERIS E HD-K large
Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 640 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Kaltwasser XERIS mid.
Eventualposition ohne GB
Batteriebetrieb

- Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- vandalensichere Ganzmetallausführung
 - Elektronikmodul programmierbar
 - Kartuschenventil 6 Volt
 - Externes Batteriefach mit 4 x AA Alkalibatterien
 - 1 flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
 - Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
 - Strahlregler
 - Befestigungsmaterial Waschtischmontage
 - Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
Typ: XERIS E HD-K mid.
Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 STK [Nur EP]

2. 1. 650 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Kaltwasser XERIS small

Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

- Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- vandalensichere Ganzmetallausführung
 - Elektronikmodul programmierbar
 - Kartuschenventil 6 Volt
 - Externes Batteriefach mit 4 x AA Alkalibatterien
 - 1 flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
 - Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
 - Strahlregler
 - Befestigungsmaterial Waschtischmontage
 - Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL
 Typ: XERIS E HD-K small
 Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 660 Elektronische Aufputz Waschtisch-Armatur, Ausladung 130 mm

Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor-Elektronik

Aufputz-Armatur zum Anschluss von hinten (Oben-, Unten- und Seitenschluss mittels optionalem Montageadapter)

- Wasserstrecke mit elektr. Magnetventil 6 V

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Wandauslauf mit Strahlregler
- Frontplatte
- Infrarot Elektronikmodul
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterien
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Durchfluss max. 5 L/Min
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSL

Dimension: DN 15 G 1/2 AG
 Ausladung: 130 mm

Fabrikat: SCHELL
 Typ: WALIS E 130 mm
 Farbe: Chrom

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 670 Elektronische Aufputz Waschtisch-Armatur, Ausladung 190 mm

Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor-Elektronik

Aufputz-Armatur zum Anschluss von hinten (Oben-, Unten- und Seitenschluss mittels optionalem Montageadapter)

- Wasserstrecke mit elektr. Magnetventil 6 V
- Wandauslauf mit Strahlregler
- Frontplatte
- Infrarot Elektronikmodul
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterien
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Durchfluss max. 5 L/Min
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSL

Dimension: DN 15 G 1/2 AG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Ausladung: 190 mm
 Fabrikat: SCHELL
 Typ: WALIS E 190 mm
 Farbe: Chrom

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 680 Elektronische Aufputz Waschtisch-Armatur, Ausladung 250 mm
Eventualposition ohne GB
 Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor-Elektronik

Aufputz-Armatur zum Anschluss von hinten (Oben-, Unten- und Seitenschluss mittels optionalem Montageadapter)

- Wasserstrecke mit elektr. Magnetventil 6 V
- Wandauslauf mit Strahlregler
- Frontplatte
- Infrarot Elektronikmodul
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterien
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Durchfluss max. 5 L/Min
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSL

Dimension: DN 15 G 1/2 AG
 Ausladung: 250 mm

Fabrikat: SCHELL
 Typ: WALIS E 250 mm
 Farbe: Chrom

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 690 **Montagerahmen für Aufputzinstallation**

Eventualposition ohne GB

Montagerahmen für Aufputzinstallation mit Anschlüssen von oben, unten oder seitlich. Vorbereitete Ausbruchsfelder zur Rohrdurchführung.

Lieferumfang:

- Montagerahmen
- Befestigungsmaterialien
- Gummitülle für Aufputzleitungen Φ 15 mm

Werkstoff: Kunststoff

Oberfläche: chrom

Fabrikat: SCHELL

Typ: Montagerahmen für WALIS E

passend für zuvor beschriebene Armaturen.

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 700 **Bluetooth-Modul**

Eventualposition ohne GB

e SCHELL SSC Bluetooth-Modul zur drahtlosen Konfiguration von SSC-fähigen Armaturen zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels App und mobiler Android- oder IOS-Endgeräte.

Fabrikat: SCHELL

Typ: e SCHELL SSC Bluetooth Modul (009160099)

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern, montieren und nach Vorgabe der Bauleitung parametrieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 710

Universal-Siebventil für HWB

Eventualposition ohne GB

aus Chromnickelstahl, mit Anschlussgewinde R 1 1/4", mit Siebplatte und Befestigungsschraube.

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 720

Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32917 000 (Küche)

Eventualposition ohne GB

Einlochmontage

- C-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche

Fabrikat: GROHE
 Typ: Minta, 32917 000
 Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 730

Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32918 000 (Küche)

Eventualposition ohne GB

Einlochmontage

- C-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- mit herausziehbarem Mousseurauslauf
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: GROHE
 Typ: Minta, 32918 000
 Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 740 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32511 000 (Küche)
Eventualposition ohne GB
für offene Warmwasserbereiter
 Einlochmontage

- C-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- mit herausziehbarem Mousseurauslauf
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: GROHE
 Typ: Minta, 32511 000
 Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 750 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32488 000 (Küche)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Einlochmontage

- U-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche

Fabrikat: GROHE
Typ: Minta, 32488 000
Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 760

Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32067 000 (Küche)

Eventualposition ohne GB

Einlochmontage

- U-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- mit herausziehbarem Mousseerauslauf
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: GROHE
Typ: Minta, 32067 000
Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

2. 1. 770 **Elektronische Küchenarmatur GRANDIS E
HD-M (Hochdruck-Mischwasser)
Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor gesteuert und zusätzliche Einhebelbedienung, exklusiv Stromversorgung, vorgesehen zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS, parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS

Lieferumfang:

Küchenarmatur

- Infrarot-Sensor, Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V
- Einhebelbetätigung
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter 250µ
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- Befestigungsmaterial Einlochmontage

Einsatzbereich / technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min (druckunabhängig), Auslösung über Infrarot-Sensor
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Wassertemperatur: 70 °C (80 °C für max. 10 min/Tag)

Einstellmöglichkeiten über Nahreflex:

- Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
- Stagnationsspülung (Aus / nach letzter Spülung / festes Intervall)

Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC:

- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 600 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

– nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 – Energiesparmodus
 (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)

Werkstoff: Messing konform TrinkwV

Dimension: DN 10 G 3/8 IG, chrom, VE 1

Fabrikat: SCHELL
 Typ: GRANDIS E, 00 242 06 99
 Farbe: chrom

Mit Batteriefach 6 V, und 4 x AA Alkalibatterien
 Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der
 Bauleitung mit der e Schell Software durchzuführen

Fabrikat verbindlich!
 Komplett liefern und monieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 780

Duschelement, GFK, mit Hygienespülung

Eventualposition ohne GB

Einbaufertiges Einzelduschelement aus Glasfaser-Verbundwerkstoff mit integrierter Shampooablage, komplett mit Thermostat 4211C, Piezotaster und Brausekopf zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, mit individueller Temperaturwahl, Thermostat mit hochempfindlichem Dehnstoff-Thermoelement und verchromtem Temperaturregulierknopf aus Metall, Temperaturstopp bei 38°C, Temperaturregulierknopf mit spezieller Temperatursperre zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen, Piezotaster mit Start- Stopp- Funktion und einer fest programmierten Laufzeit von ca. 30 sec., Magnetventil DN 15, 12V AC, 5,5 VA, 50/60 Hz, Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel, Durchflussmengenregler 9 l/min bei 3 bar, komplett mit Kugelabsperrventilen, Verrohrung mit flexiblen Schläuchen mit Silikon-Innenschlauch geprüft nach KTW A W270, mit Hygienespülfunktion alle 72 h nach der letzten Aktivierung des Piezotasters für die Dauer von 1 min.

Technische Daten:

Anschlüsse: DN 15, R 1/2"

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Material: GFK mit Gelcoat-Besch.
Volumenstrom: 9 l/min bei 3 bar
Strahlwinkel: einstellbar
Magnetventil: DN 15, 12 V AC 5,5 VA
Einbaumaße: HxBxT 1200x220x85 mm

Anschluss: verdeckt
Farbe: silbergrau

Fabrikat: RADA
Typ: VA 3 LA P GFK
Nr: GFK05 3308 91

Fabrikat verbindlich !!

Einschließlich allen erforderlichen Befestigungsmaterialien zur ordnungsgemäßen Montage des Duschelementes.

Komplett liefern, fachgerecht montieren und elektrisch verklemmen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 790 Vorwand-Duscharmatur VITUS, oben

Eventualposition ohne GB

Vorwand-Duscharmatur mit CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit-Thermostat, Batteriebetrieb, Duschanschluss oben - Stagnationsspülung.

Zur komfoprtablen Parametrisierung und Diagnose der CVD-Touch-Elektronik, bietet SCHELL den e SCHELL USB-Adapter und die eSCHELL-Software an.

Lieferumfang:

- Basiskörper aus Messingguss
- CVD-Touch-Elektronik im Armaturendeckel integriert
- Batteriefach mit 4 x AA Batterien
- Kartuschenmagnetventil verdeckt in Basiskörper
- Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB)
- Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

(tiefeneinstellbar)

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Durchflussklasse: A
- Laufzeiteinstellung: 10 bis 360 s in 10 Programmstufen (Werkseinstellung 20 s)
- Zusätzliche Einstellungen für Laufzeit, Stagnationsspüldauer u. Stagnationsspülintervalle über eSCHELL-Software
- Temperaturbereich: 5 - 45 °C (max. 70 °C kurzzeitig)

Details:

- Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: PA-IX 28574/IB
- Oberfläche: chrom

Ausführung: Dimension: DN 15 G 1/2 AG,
Duschanschluss DN 15 oben

Fabrikat: SCHELL
Typ: VITUS VD-C-T / o
Farbe: chrom
Best.-Nr.: 01 604 06 99

einschließlich Abgangsbogen VITUS DN 15 (500 x 100)
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 800 Vorwand-Duscharmatur VITUS, unten

Eventualposition ohne GB

Vorwand-Duscharmatur mit CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit-Thermostat, Batteriebetrieb, Duschanschluss unten - Stagnationsspülung.

Zur komfortablen Parametrisierung und Diagnose der CVD-Touch-Elektronik, bietet SCHELL den e SCHELL USB-Adapter und die eSCHELL-Software an.

Lieferumfang:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

- Basiskörper aus Messingguss
- CVD-Touch-Elektronik im Armaturendeckel integriert
- Batteriefach mit 4 x AA Batterien
- Kartuschenmagnetventil verdeckt in Basiskörper
- Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB)
- Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefeinstellbar)

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Durchflussklasse: A
- Laufzeiteinstellung: 10 bis 360 s in 10 Programmstufen (Werkseinstellung 20 s)
- Stagnationsspülprogramm zuschaltbar (Dauerfluss 20 s/24 h Spülung)
- Zusätzliche Einstellungen für Laufzeit, Stagnationsspüldauer u. Stagnationsspülintervalle über e-SHELL-Software
- Temperaturbereich: 5 - 45 °C (max. 70 °C kurzzeitig)

Details:

- Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: PA-IX 28574/IB
- Oberfläche: chrom

Ausführung: Dimension: DN 15 G 1/2 AG,
Duschanschluss DN 15 unten

Fabrikat: SCHELL
Typ: VITUS VD-C-T / u
Farbe: chrom
Best.-Nr.: 01 614 06 99

einschließlich Abgangsbogen VITUS DN 15 (500 x 100)
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 810

Transformator für Duschelemente (RADA)

Eventualposition ohne GB

Universaltransformatur zur Stromversorgung der Einzelduschelemente

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V AC
 Ausgang: 12 V AC 50/60 Hz 160 VA
 Anschluß: mit 2 m langem Anschlußkabel
 mit 4 Ausgängen mit je 12 V AC

passend zu den vor beschriebenen Duschelementen

Fabrikat: RADA
 Typ: Universal Transformator
 Nr.: 08 2754 14

Einschließlich der erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, fachgerecht montieren und elektrisch verklemmen.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 820

Vorwand Duschpaneel, Alu, batteriebetrieb, Hygienespülung

Eventualposition ohne GB

Vorwand-Duschpaneel mit CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit - Thermostat - Stagnationsspülung.

Duschpaneel aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur. Zur komfortablen Parametrisierung und Diagnose der CVD-Touch-Elektronik bietet SCHELL den e SCHELL USB-Adapter und die e SCHELL-Software an.

Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale, geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von oben.

Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion.

Lieferumfang:

- Paneel mit vormontierter Duscharmatur mit integriertem elektronischen Magnetventil 6 V und Thermostatkartusche inklusive Verrohrung zwischen Armatur

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- und Duschkopfanschluss
- Wasserdichte CVD-Touch-Elektronik IP 65 mit Batteriezustandsanzeige
- Thermostatkartusche mit Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Betätigungsknopf Thermostatventil mit Heißwassersperre 38 Grad C
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717 : EB)
- Duschkopf Aerosolarm, $20^\circ \pm 6^\circ$, Durchfluss 9 l/min, druckunabhängig
- Befestigungsmaterial
- Anschlusszubehör

Einsatzbereich / technische Daten:

- Durchfluss Armatur: $\leq 15,0$ l/min bei 3 bar Fließdruck
- Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar
- Temperaturbereich: 5 - 45 Grad C (70 Grad C kurzzeitig)
- Laufzeiteinstellung: 10 bis 360 s in 10 Programmstufen (Werkseinstellung 20 s)
- Zusätzl. Einstellungen für Laufzeit, Stagnationsspüldauer und Stagnationsspülintervalle über eSCHELL-Software SSC
- Stagnationsspülprogramm zuschaltbar (Dauerfluss 20 s/24 h-Spülung)
- Abmessung: 1200 mm x 226 mm x 115 mm
- Paneel vorbereitet zum Anschluss an bestehende Vorwandanschlüsse von hinten sowie Vorwandzuleitungen von oben
- Vorbereitet für Betrieb mit Universal-Batteriefach oder CVD-Touch-Netzteilen

Werkstoff:

Paneel aus Alu / Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV / Betätigungen aus Messing verchromt , Geräuschklasse: I
Prüfzeichen: P-IX 18001/IA
Dimension: DN 15 G 1/2 AG
Oberfläche: Alu-eloxiert

Fabrikat: SCHELL
Typ: LINUS DP-C-T
Artikel Nr.: 008220899

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Einschließlich zugehörigem Universal-Batteriefach 6V (Batteriefach, Wandhalterung mit Befestigungsmaterialien, 100 mm Klettband, 4 Stück Alkalibatterien industriestandard Typ AA, Art. Nr. 015570099)
- Einschließlich e SCHELL SSC Bluetooth-Modul (Art.Nr. 00916 00 99)
- Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, fachgerecht montieren und nach den Vorgaben der Bauleitung Einstellen bzw. programmieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 830 Steckschlüssel-Auslaufventil DN 15
Eventualposition ohne GB

mit abnehmbarem Steckschlüssel, verchromt, mit Durchlaufbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung, mit DVGW-Zulassung, einschließlich Steckschlüssel.

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 840 AP-Druckspüler WC, DN 20
Eventualposition ohne GB

WC-Druckspüler, DN 20
 Robuster Ganzmetallspüler mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge
 Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel mit Spülstromregulierung
 Fließdruck 1,2 - 5,0 bar
 Spülmenge einstellbar 4,5 - 9,0 l
 inkl. Schubrosette
 Spülgehäuse aus Messing
 einschl. integriertem Serviceabsperrventil

Fabrikat: SCHELL

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ: Schellomat Basic SV DN 20, 02 248 06 99
 Farbe: Chrom

einschl. passendem Spülrohr, verchromt (normal, leicht oder stark gekröpft) sowie Spülrohrhalter in Messingausführung, verchromt und WC-Innenverbinder.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 850 AP-Druckspüler WC mit Hebel, DN 20

Eventualposition ohne GB

WC-Druckspüler mit Hebel, DN 20
 gemäß DIN DVGW AS 2138
 Spülstromregulierung und automatische Düsenreinigungsnadel
 Fließdruck ab 1,2 bar
 Spülmenge 6 l
 Spülergehäuse aus Messing DIN EN
 Kartusche mit Messinggehäuse

Fabrikat: SCHELL
 Typ: Schellomat, 02 238 06 99
 Farbe: Chrom

einschl. passendem Spülrohr, verchromt (normal, leicht oder stark gekröpft) sowie Spülrohrhalter in Messingausführung, verchromt und WC-Innenverbinder.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 860 AP-Druckspüler-Urinal, DN 15

Eventualposition ohne GB

Urinal-Druckspüler, DN 15
 Robuster Ganzmetallspüler mit Messing-Drucktaste
 Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter
 Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
 Spülmenge einstellbar 1 - 6 l

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

inkl. Schubrosette und Spülrohr
 Spülgehäuse aus Messing
 einschl. integriertem Serviceabsperrventil

Fabrikat: SCHELL
 Typ: Schellomat Basic, DN 15, 02 476 06 99
 Farbe: Chrom

einschl. passendem Spülrohr, verchromt und Urinalverbinder.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

**2. 1. 870 Armaturenanschluss TKW
 Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:
 - verchromtem Eckventil, DN 15, mit DVGW-Zulassung
 (Ausführung als Eckventil mit Normal-Filter)
 - verchromtem Messingrohr 10 mm
 - verchromter Schubrosette
 einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

**2. 1. 880 Armaturenanschluss TKW, SCHELL F-EV
 Eventualposition ohne GB**

Im Einzelnen bestehend aus:
 - verchromtem Eckventil, DN 15, mit DVGW-
 Zulassung (Ausführung als Eckventil mit Normalfilter)
 - verchromtem Messingrohr 10 mm
 - verchromter Schubrosette

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Fabrikat: SCHELL
 Typ: EV mit Regulierventil und Filter

Fabrikat verbindlich!
 Komplett liefern und monieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 890 Armaturenanschluss TKW und TWW

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 2 verchromten Eckventilen, DN 15, mit DVGW-Zulassung (Ausführung als Eckventil mit Normal-Filter)
 - 2 verchromten Messingrohren 10 mm
 - 2 verchromten Schubrosetten
- einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 900 Armaturenanschluss TKW und TWW, SCHELL F-EV

Eventualposition ohne GB

Im Einzelnen bestehend aus:

- 2 verchromten Eckventilen, DN 15, mit DVGW-Zulassung (Ausführung als Eckventil mit Normalfilter)
- 2 verchromten Messingrohren 10 mm
- 2 verchromten Schubrosetten

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat: SCHELL

Typ: EV mit Regulierventil und Filter

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und monieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 910

Kombi-Eckventil, DN 15

Eventualposition ohne GB

- mit Comfort-Griff und Fettkammeroberteil
- mit Schlauchverschraubung
- mit Rückflussverhinderung
- mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- mit verchromter Schubrosette

Dimension: DN 15, R ½"

Fabrikat:

Typ:

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile.

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 920

Kombi-Eckventil mit Filter DN 15

Eventualposition ohne GB

Ausführung wie vor, jedoch
mit Filter, Maschenweite 500 µm

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 930

Stützklappgriff für Behinderten WC, Ausladung 600 mm

Eventualposition ohne GB

aus Stangensystem, 33 mm, Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, gebremst nach oben und unten klappbar, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung
Max. Belastbarkeit 100 kg
mit WC-Papierhalter
mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
Ausladung 600 mm
Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 940

Stützklappgriff für Behinderten WC, Ausladung 700 mm

Eventualposition ohne GB

aus Stangensystem, 33 mm, Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, gebremst nach oben und unten klappbar, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung
Max. Belastbarkeit 100 kg
mit WC-Papierhalter
mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
Ausladung 700 mm
Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 950 Stützklappgriff für Behinderten WC, Ausladung 850 mm

Eventualposition ohne GB

aus Stangensystem, 33 mm, Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, gebremst nach oben und unten klappbar, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung
Max. Belastbarkeit 100 kg
mit WC-Papierhalter
mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
Ausladung 850 mm
Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1. 960 Stützgriff für Behinderten WC, Ausladung 600 mm

Eventualposition ohne GB

aus Stangensystem, 33 mm Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung
Max. Belastbarkeit 100 kg
mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
Ausladung 600 mm
Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 970 Stützgriff für Behinderten WC, Ausladung 700 mm

Eventualposition ohne GB

aus Stangensystem, 33 mm Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, rechts und links

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung
 Max. Belastbarkeit 100 kg
 mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
 Ausladung 700 mm
 Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 980 Stützgriff für Behinderten WC, Ausladung 850 mm

Eventualposition ohne GB

aus Stangensystem, 33 mm Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung
 Max. Belastbarkeit 100 kg
 mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
 Ausladung 850 mm
 Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1. 990 HEWI Rückenstütze Ser 801

Eventualposition ohne GB

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Wandplatte, bauseits verstellbar
 - 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief,
 Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
 - Rückenpolster aus schwarzem PUR
 - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
 - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM
 B1600/1601
 Inkl. sämtl. Befestigungsmaterial

Artikel: HEWI 801.51.900

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1.1000

Kippspiegel

Eventualposition ohne GB

Kristallspiegel 6 mm, Abmessungen 540 x 600 mm, Halteelemente aus Nylon, Neigung leicht individuell verstellbar bis max. 28 °, Betätigungsgriff aus Nylon, mit Seilumlenkung bei Vorwandmontage, mit Befestigungssatz einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Farbe: weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1010

Doppelhaken

Eventualposition ohne GB

mit Befestigungsrosette, diebstahlgesichert durch verdeckte Verschraubung aus hochwertigem Polyamid nach HEWI-Farbtabelle, 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm.

Fabrikat: HEWI

Typ: Doppelhaken 801.90.020

Ausführung: Farbe lichtgrau, Nr. 97

einschl. komplettem Befestigungsmaterial.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1020 Elektro-Speicher 10 l - Stiebel Eltron Übertisch

Eventualposition ohne GB

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Übertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegeämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 10 l
 Leistung 2 KW
 Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 Typ: S 10 SL Comfort
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1030 Elektro-Speicher 10 l - Stiebel Eltron Untertisch

Eventualposition ohne GB

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Untertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegeämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 10 l
 Leistung 2 KW
 Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 Typ: SNU 10 SL Comfort

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1040 Elektro-Speicher 5 l - Stiebel Eltron Übertisch

Eventualposition ohne GB

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Übertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegeämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 5 l
 Leistung 2 KW
 Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 Typ: SN 5 SL Comfort
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1050 Elektro-Speicher 5 l - Stiebel Eltron Untertisch

Eventualposition ohne GB

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Untertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegeämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 5 l

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Leistung 2 KW
 Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 Typ: SNU 5 SL antitropf comfort
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1060 Überlauf-Mischbatterie für Übertisch-Montage

Eventualposition ohne GB

verchromte Messing-Überlauf Mischbatterie (Stichmaß 100 mm) bestehend aus:

- Mischbatterie mit Kronengriffen
 - Schwenkauslauf 160 mm
 - eingebautem Rückflussverhinderer
- passend zu den zuvor beschriebenen Warmwasserspeichern

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 oder gleichwertig

Fabrikat:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1070 Überlauf-Mischbatterie für Untertisch-Montage

Eventualposition ohne GB

verchromte Messing-Einloch-Mischbatterie, bestehend aus:

- Messing Einlochbatterie R 3/8" mit Drossel
 - Schwenkarm R 3/8", 190 mm Ausladung
 - Zapfventile mit Acrylglas-Kronengriffen
- passend zu den zuvor beschriebenen Warmwasserspeichern

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 oder gleichwertig

Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1080 Durchlauferhitzer 18 / 21 / 24 KW

Eventualposition ohne GB

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Auslauftemperatur stufenlos zwischen 30°C und ca. 60°C einstellbar.

Durch die elektronische Steuerung erfolgt eine automatische Anpassung der elektrischen Leistung, entsprechend der gewählten Temperatur, in Abhängigkeit der Durchflussmenge.

Schutzart IP 25

Montageset Aufputzinstallation

Leistung: 18 / 21 / 24 KW, 400 V, 50 Hz
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 227483
 Typ: DHB-E 18/21/24 SL **electronic**
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Die wählbare Nennleistung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, anschließen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1090 Durchlauferhitzer 18 KW

Eventualposition ohne GB

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Die Temperaturvorwahl erfolgt in drei Stufen ca. 35°C, 45°C, 55°C

Montageset Aufputzinstallation

Schutzart IP 25

Leistung: 18 KW, 400 V, 50 Hz
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 227608
 Typ: DHB 18 ST **thermotronic**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Komplett liefern, anschließen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1100

Durchlauferhitzer 21 KW

Eventualposition ohne GB

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Die Temperaturvorwahl erfolgt in drei Stufen ca. 35°C, 45°C, 55°C

Montageset Aufputzinstallation

Schutzart IP 25

Leistung: 21 KW, 400 V, 50 Hz
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 227609
 Typ: DHB 21 ST **thermotronic**
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Komplett liefern, anschließen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1110

Mini-Durchlauferhitzer 3,5 KW, geschlossen

Eventualposition ohne GB

Druckfester, hydraulisch getrennter Mini-Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung eines Handwaschbeckens mit einer Druckarmatur.

Für Untertischmontage , mit Blankdraht-Heizsystem, mit integrierter Wandbefestigung, Metall-Anschlüsse, mit Anschlusskabel, Schutzart IP 25.

Leistung: 3,5 KW
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 220813

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Typ: DHM 3
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Komplett liefern, anschließen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1120 Mini-Durchlauferhitzer 3,5 KW, offen

Eventualposition ohne GB

Druckloser, hydraulisch getrennter Mini-Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung eines Handwaschbeckens mit einer offenen Armatur.

Für Untertischmontage , mit Blankdraht-Heizsystem, mit integrierter Wandbefestigung, Metall-Anschlüsse, mit Anschlusskabel, Schutzart IP 25.

Leistung: 3,5 KW

Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 185411

Typ: DNM 3

Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Komplett liefern, anschließen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1130 Warmwasserspeicher, geschlossen, electronic, 80 l

Eventualposition ohne GB

Geschlossener Warmwasserspeicher, electronic, zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Stahlinnenbehälter mit Spezial-Dicht-Emaille und Antikorrosionsstab, mit FCKW-freier Dämmung.

Weißes lackbeschichtetes Außengehäuse, elektronische

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Wärmeinhaltsanzeige, mit Universalflansch für Einkreis-/Zweikreisbetrieb, Schutzart IP 25 D (strahlwassergeschützt).

Inhalt: 80 Liter
 Abmessung (HxBxT): 1050 x 510 x 510 mm
 Anschluss: 6 KW, 3 / N / PE ca. 400 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 Typ: SHZ 80 L CD

Einschließlich Sicherheitsgruppe für geschlossene Warmwasserspeicher, KV 40 mit Trichter und Druckminderventil, mit Ablauftrichter aus Kunststoff, passend zu vorbeschriebenem Warmwasserspeicher.

Einschließlich anklebmen der bauseitigen Elektrozuleitung, Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienpersonals.

Komplett liefern, fachgerecht montieren, anschließen und in Betrieb nehmen.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1140 Warmwasserspeicher, geschlossen, electronic, 100 l

Eventualposition ohne GB

Geschlossener Warmwasserspeicher, electronic, zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Stahlinnenbehälter mit Spezial-Dicht-Emaille und Antikorrosionsstab, mit FCKW-freier Dämmung.

Weißes lackbeschichtetes Außengehäuse, elektronische Wärmeinhaltsanzeige, mit Universalflansch für Einkreis-/Zweikreisbetrieb, Schutzart IP 25 D (strahlwassergeschützt).

Inhalt: 100 Liter
 Abmessung (HxBxT): 1050 x 510 x 510 mm
 Anschluss: 6 KW, 3 / N / PE ca. 400 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON
 Typ: SHZ 100 L CD

Einschließlich Sicherheitsgruppe für geschlossene Warmwasserspeicher, KV 40 mit Trichter und Druckminderventil, mit Ablauftrichter aus Kunststoff, passend zu vorbeschriebenem Warmwasserspeicher.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Einschließlich anklebmen der bauseitigen Elektrozuleitung, Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienpersonals.

Komplett liefern, fachgerecht montieren, anschließen und in Betrieb nehmen.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1150

Komfort-Durchlauferhitzer 18 KW

Eventualposition ohne GB

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser.

Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.

KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet.

Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden.

Leistung: 18 KW, 400 V, 50 Hz
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON DHB 18 ST Trend 25A
 Art.-Nr.: 207039
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

1 STK [Nur EP]

2. 1.1160

Komfort-Durchlauferhitzer 18 / 21 / 24 KW

Eventualposition ohne GB

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser.

Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.

KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

ausgestattet.
 Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden.

Leistung: 18 / 21 / 24 KW, 400 V, 50 Hz
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON DHB 18/21/24 ST Trend
 Art.-Nr.: 204202
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Die wählbare Nennleistung ist mit der Bauleitung abzustimmen.
 Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Komplett liefern, anschließen und montieren

1 STK **[Nur EP]**

2. 1.1170 Komfort-Durchlauferhitzer 27 KW

Eventualposition ohne GB

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser.
 Das geschlossene, druckfesteGerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.
 KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht.
 Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet.
 Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden.

Leistung: 27 KW, 400 V, 50 Hz
 Fabrikat: STIEBEL ELTRON DHB 27 ST Trend
 Art.-Nr.: 204203
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

Einschließlich Befestigungsmaterialien.
 Komplett liefern, anschließen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1.1180

Eckventil-Thermostat Set

Eventualposition ohne GB

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. flexiblem Anschlussset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.

Lieferumfang:

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat

- ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111,

Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung

- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

- 2 Vorfilter

Anschlussset für Eckventil-Thermostat (04 116 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG

- Flexibler Clean-Flex S Schlauch mit Überwurfmuttern

Fabrikat: Schell

Art.-Nr.: 94160699

Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern, anschließen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1.1190

Eurovit Absaugeurinal inklusive Befestigung

Eventualposition ohne GB

für alle handelsüblichen Spülsysteme

Wasser Zulauf: hinten

Abgang: Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten

Spülstrom: ca. 0,3 - 0,7 l/sek.

Wassermenge: mind. 1 l pro Spülung

Befestigung: inklusive TT0257919

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Norm: DIN EN 13407 CL1 - I - 2C, DIN EN 80
 Gesamte Breite: 360 mm
 Gesamte Ausladung: 335 mm
 Gesamte Höhe: 560 mm
 Abstand Mitte Ein- / Auslauf: 428 mm
 Material: Kristallporzellan
 Farbton: weiß alpin
 inkl. Spülrohrverbinder

Fabrikat: Ideal Standard
 Art.-Nr.: K553801
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern, anschließen und montieren

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK [Nur EP]

2. 1.1200 Urinalsteuerung RETROFIT LC Steckernetzteil, Siphon-Sensor Netzbetrieb

Eventualposition ohne GB

Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik.

Lieferumfang:

- E-Modul
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Vorabspernung
- Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
- Flexibler Schlauch
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten:

- Funktionen
- Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
- Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
- Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
 - Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
 - Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)
 - Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
 - Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
 - Reinigungsspülung 10 s
 - Reinigungsstopp 180 s
 - Diagnoseprogramm
 - Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff
 - Montage E-Modul und Netzteil durch Druckverschluss auf der Fliese

Fabrikat: Schell
 Art.-Nr.: 12860099
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern, anschließen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1.1210 SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC Batteriebetrieb , Siphon-Sensor Batteriebetrieb

Eventualposition ohne GB

Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik.

Lieferumfang:

- E-Modul
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- Vorabspernung
- Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
- Flexibler Schlauch
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten:

- Funktionen
- Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z
- Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
 - Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
 - Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
 - Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)
 - Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
 - Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
 - Reinigungsspülung 10 s
 - Reinigungsstopp 180 s
 - Diagnoseprogramm
 - Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff
 - Montage E-Modul und Netzteil durch Druckverschluss auf der Fliese

Fabrikat: Schell
 Art.-Nr.: 12850099
 Oder gleichwertig

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern, anschließen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 1.1220 Trinkbrunnen Waschtisch Baila auf Säule

Eventualposition ohne GB
 Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert
 Ohne Hahnloch
 Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm.
 Becken-Innendurchmesser: 310 mm.
 Becken-Innendurchmesser 310mm
 Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
 Oberfläche satiniert
 Materialstärke: 0,8 mm
 Kanten abgerundet
 Ohne Hahnloch
 Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.
 Mit Befestigungsmaterial.
 CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688
 Gewicht: 12 kg
 30 Jahre Garantie

Fabrikat: Delabie

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Art.-Nr.: 120170

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1.1230 **Trinkbrunnen Waschtisch Mini Baila Wandmontage**

Eventualposition ohne GB
Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert
Ohne Hahnloch
Becken-Innendurchmesser: 310 mm.
Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
Oberfläche satiniert.
Materialstärke: 1 mm
Kanten abgerundet
Ohne Hahnloch
Mit Ablaufventil 1 1/4". Ohne Überlauf.
Mit Befestigungsmaterial
CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688
Gewicht: 4,1 kg
30 Jahre Garantie

Fabrikat: Delabie
Art.-Nr.: 120180

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1.1240 **Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 130 mm**

Eventualposition ohne GB
Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
Armaturen-körper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-
bar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopffende.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 Vorabspernung.
 Für Wandmontage.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie
 Art.-Nr.: 443406

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

**2. 1.1250 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 190 mm
 Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
 Armaturen-körper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-
 bar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
 Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Vorabspernung.
 Für Wandmontage.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie
 Art.-Nr.: 443506

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1.1260 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Netzbetrieb, L. 130 mm

Eventualposition ohne GB

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:
 Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
 Armaturen-körper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-
 bar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
 Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 Vorabspernung.
 Für Wandmontage.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie
 Art.-Nr.: 443400

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1.1270 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Netzbetrieb, L. 190 mm

Eventualposition ohne GB

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:
 Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
 Armaturen-körper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-
 bar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
 Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 Vorabspernung.
 Für Wandmontage.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie
 Art.-Nr.: 443500

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1.1280 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 130 mm, Paneelmontage

Eventualposition ohne GB

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
 Armaturen-körper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-
 bar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
 Nutzung).
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
 Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Vorabspernung.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie
 Art.-Nr.: 443426

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1.1290 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 190 mm, Paneelmontage

Eventualposition ohne GB

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im
Armaturen-körper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-
bar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten
Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Vorabspernung.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie
Art.-Nr.: 443526

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

2. 1.1300 VIGOUR Wandverkleidungspaneel individual 4.0 Resopal

Eventualposition ohne GB

Vigour Wandverkleidungen Resopal bestehen beidseitig aus
einer 0,8 mm dekorativen RESOPAL Hochdruck-Schichtpress-
stoffplatte (HPL). Diese sind wasserfest auf einem 6,2 mm
dicken und 100 % wasserfesten Composite-Trägerwerkstoff
verklebt. Die Platten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit und
Zähigkeit bei gleichzeitig geringem Flächengewicht aus.

Länge: 1000 mm
Breite: 2550 mm
Tiefe: 7 mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: individual Standard

Komplett liefern und montieren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			in EURO	in EURO

Fabrikat verbindlich !

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Installationssysteme und Zubehör

Vorbeschrieb:

Das Installationssystem in Trockenbauweise erfüllt als Bestandteil vom geprüften Schacht- und Vorwandssystem die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den baulichen Brand-, Schall- und Feuchteschutz und die Statik.

Brandschutz

siehe geprüftes Schacht- und Vorwandkomplettsystem I 30, I 90, F 30 oder F 90

Schallschutz

- 1. erfüllt den Standard Schallschutz für den fremden schutzbedürftigen Bereich (Diagonal darunter liegender Raum) nach DIN 4109 mit einem Installationsgeräuschpegel von 17 bis 18 dB(A)*
- 2. erfüllt die Erhöhten Anforderungen für den fremden schutzbedürftigen Bereich (diagonal darunter liegender Raum) nach DIN 4109, Beiblatt 2 mit einem Installationsgeräuschpegel von 17 bis 18 dB(A) und nach VDI 4100 mit einem Installationsgeräuschpegel mit Betätigungsgeräuschen von 20 bis 23 dB(A)*
- 3. erfüllt teilweise die erhöhten Anforderungen im angrenzenden Raum des eigenen schutzbedürftigen Bereiches als Vorwand nach VDI 4100 mit einem Installationsgeräuschpegel mit Betätigungsgeräuschen von 30 dB(A)*

Feuchtigkeitsschutz

Das Installationssystem in Trockenbauweise erfüllt die Anforderungen für den Feuchtigkeitsschutz in den Beanspruchungsklassen 0, A01 und A1. Für die Beanspruchungsklasse A1 ist nur die Verwendung einer Kalziumsilikatpaneele zulässig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Statik

Das Installationssystem in Trockenbauweise inklusive Systembeplankung und Montageelemente erfüllt die nach VDI 6000 geforderten Werte für aufzunehmende Gewichtsbelastungen für Wand- WC von 400 kg, für Waschbecken und Urinal von 150 kg und für Stütz- und Haltegriffe von 100 kg.

Installationssystem besteht aus nicht vormontierten Einzelbauteilen für das Tragsystem, Montageelementen und der Systembeplankung:

Tragsystem

Im Wesentlichen bestehend aus verzinkten Stahlprofil-schienen (bis zu 40 x 40 mm), Montagewinkeln, Verbindungsstücken und metallischen Profilverbindern.

Montageelemente

Vormontierte Montageelemente zur Aufnahme von Sanitärausstattungsgegenständen. Die Montageelemente sind zur Aufnahme wandhängender Konsollasten bei WC, Bidet, WT und Urinal geeignet. Für den barrierefreien Bereich der Sanitäranlagen gibt es spezielle Montageelemente, die Konsollasten bis zu 100 kg aufnehmen können.

Systembeplankung

Bestehend aus 1,8 cm starken einlagigen Gipskartonpaneel für den bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich für geringe und mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung (Beanspruchungsklassen 0 und A01) zur Herstellung einer verfliesungsfähigen Oberfläche nach Qualitätsstufe Q1. Die Systembeplankung ist einlagig mit selbstbohrenden Paneelschrauben vertikal ausgerichtet aufzubringen (einschließlich aller Ausschnitte und Bohrungen für die Sanitärausstattungsgegenstände mit Dichtungs- und Schallschutzelementen). Die Bauwerksanschlüsse sind mit Fugenband für den Schallschutz an gefliesten oder geputzten Oberflächen und Leichtbauwänden auszuführen.

Verarbeitung

Die Verarbeitung und Montage ist nach den aktuellsten herstellereigenen Vorschriften der technischen Unterlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

und den Montageanleitungen sowie der Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen. Die Systemgrenzen sind bei der Erstellung zu beachten.

Angebotenes Fabrikat: Geberit

Typ: GIS

2. 2. 10

GIS - Profil

Eventualposition ohne GB

zum Erstellen des Vorwand-Tragsystems aus verzinktem Stahlblech.

Liefern und montieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 20

Profil

Eventualposition ohne GB

zum Erstellen des Vorwand-Tragsystems aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 30

GIS - Profilverbinder

Eventualposition ohne GB

zur Profilverbindung, aus Stahl, verzinkt.

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 40

Profilverbinder

Eventualposition ohne GB

zur Profilverbindung, aus Stahl, verzinkt.

Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 50 GIS - Montagewinkel
Eventualposition ohne GB
 zum Befestigen des Tragsystems am Baukörper,
 einschließlich Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 60 Montagewinkel
Eventualposition ohne GB
 zum Befestigen des Tragsystems am Baukörper,
 einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 70 GIS - Verbindungsstück
Eventualposition ohne GB
 zur variablen Tiefenaussteifung des Tragsystems.

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 80 Verbindungsstück
Eventualposition ohne GB
 zur variablen Tiefenaussteifung des Tragsystems.

Fabrikat:

Typ:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Liefen und montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 90	GIS - Verbindungsflasche Eventualposition ohne GB Liefen und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 100	Verbindungsflasche Eventualposition ohne GB Fabrikat: Typ:	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 110	GIS - Wandanbindung Eventualposition ohne GB zur variablen Aussteifung von Installationswänden für Vorwandtiefen bis 31 cm, mit Befestigungsmaterial. Liefen und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 120	Wandanbindung Eventualposition ohne GB zur variablen Aussteifung von Installationswänden für Vorwandtiefen bis 31 cm, mit Befestigungsmaterial. Fabrikat: Typ:	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 130 **GIS - Bausatz für freistehende I-Wand**
Eventualposition ohne GB
 zur Eckaussteifung freistehender Installationswände,
 mit Befestigungsmaterial, mit Schwerlastanker.

Liefern und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 140 **Bausatz für freistehende I-Wand**
Eventualposition ohne GB
 zur Eckaussteifung freistehender Installationswände,
 mit Befestigungsmaterial, mit Schwerlastanker.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 150 **GIS - Waschtisch-Set, für Einlocharmatur**
Eventualposition ohne GB
 für den Einbau in eine teil- oder raumhohe Installationswand.
 Verzinkte Armaturenplatte, bestehend aus:

- 2 universellen Wasseranschlüssen R ½
- schallisolierter Ablaufrohrschele DN 50
- 2 Gewindestangen M10
- PE-Ablaufanschlussbogen DN 50
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 160 **Waschtisch-Set, für Einlocharmatur**
Eventualposition ohne GB
 für den Einbau in eine teil- oder raumhohe Installationswand,
 wie vor beschrieben.

Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ:

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 170 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Standarmaturen

Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar

und schalldämmt

- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

- Breite: 50 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 7,5 cm

zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit
 Typ: Duofix
 Artikel-Nr.: 111.430.00.1

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 180 Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
 - Für Standarmaturen
- wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 190 GIS - Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min. 114 cm

Eventualposition ohne GB

Wand-WC, min. 114 cm, mit UP-Spülkasten

- verzinkter Tragrahmen
- UP-Spülkasten, schwitzwassergedämmt, Betätigung von vorne, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Technik, Spülmenge groß, 6/7,5 l einstellbar, Spülmenge klein 3/4 l einstellbar
- Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt

Bestehend aus:

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutz- und Markierungsstopfen
- PE-HD Wand-WC-Bogen DN 90
- PE-HD Übergangsstück DN 110/90
- Anschlussgarnitur DN 90

mit Befestigungsmaterial

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 200

**GIS Element für WWC, 125cm, mit Sigma, UP-SPK 12cm,
mit HS30 Hygienesp./1 WA**

Eventualposition ohne GB

Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 020 cm

Eigenschaften

- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Schnittstelle Digital I/O
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Buskonverter
- Anschluss an Geberit Bus (GEBUS) über Buskonverter
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Serviceöffnung mit integriertem Feuchtigkeitsschutz
- Intervallspülung Einstellbereich 1-7 Tage
- Intervallspülzeit Einstellbereich 10 sec. - 10 min.

Technische Eigenschaften

- Nettogewicht: 10,208 kg
- Breite: 42,4 cm
- Höhe: 125 cm
- Tiefe: 16,5 cm
- Betriebsspannung: 12 V DC

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Fließdruck: 50-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten:
4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten: 2-4 l
- Maximale Spülzeit pro Tag und Magnetventil: 10 min
- Maximales Spülvolumen pro Tag und Magnetventil: 40 l
- Minimales Spülintervall: 24 h
- Schutzart: IP45
- Spüleistung pro Magnetventil: 4 l/min
- Anschluss: 1 Wasseranschluss
- Nennspannung / Netzfrequenz: 230 V / 50 Hz

zusätzlicher Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlusset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit
Typ: GIS
Artikel-Nr.: 461.207.00.1

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 210

Rohbauset mit Netzteil, für Steuerungen mit elektr. Spülauslösung

Eventualposition ohne GB

Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage

Technische Eigenschaften

- Nettogewicht: 0,337 kg
- Nennspannung (V): 90-260 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50-60 Hz
- Ausgangsleistung (W): 12W

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Ausgangsspannung (V): 12 V DC
- Schutzart: IP45

Zusätzlicher Lieferumfang

- Deckel für UP-Dose
- UP-Dose für Bohrloch D 76 mm
- Rohreinführung
- Netzteil
- Anschlusskabel Länge 1,8 m
- Leerrohr Länge 1,5 m

Fabrikat: Geberit
 Artikelnummer: 115.861.00.6

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 220 Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min. 114 cm

Eventualposition ohne GB

Wand-WC, min. 114 cm, mit UP-Spülkasten, wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 230 Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-SPK 12 cm

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN

33:2011-11

- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

- Breite: 50 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 12 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			in EURO	in EURO

zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem

Eckventil und Handrad

- Bauschutz für Serviceöffnung

- 2 Schutzstopfen

- Anschlussset für WC, D 90 mm

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm

- 2 Gewindestangen M12

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.300.00.5

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

**2. 2. 240 Element für Wand-WC, 112 cm, mit UP-SPK 12 cm
 Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau

- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN

33:2011-11

- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 250 GIS - Montageelement für Wand-WC, Betätigung oben

Eventualposition ohne GB

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten

- verzinkter Tragrahmen
- UP-Spülkasten, schwitwassergedämmt, Betätigung von oben, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Technik, Spülmenge groß, 6/9 l einstellbar, Spülmenge klein 3/4 l einstellbar
- Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt

Bestehend aus:

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutz- und Markierungsstopfen
- PE-HD Wand-WC-Bogen DN 90
- PE-HD Übergangsstück DN 110/90
- Anschlussgarnitur DN 90

mit Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 260 Montageelement für Wand-WC, Betätigung oben

Eventualposition ohne GB

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten, wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 270 GIS - Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min. 86 cm

Eventualposition ohne GB

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten

- verzinkter Tragrahmen
- UP-Spülkasten, schwitwassergedämmt, Betätigung von vorne, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Technik, Spülmenge groß, 6/9 l einstellbar, Spülmenge klein 3/4 l

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zube			in EURO	in EURO

- einstellbar
- Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt

Bestehend aus:

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutz- und Markierungsstopfen
- PE-HD Wand-WC-Bogen DN 90
- PE-HD Übergangsstück DN 110/90
- Anschlussgarnitur DN 90

mit Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 280 Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min. 86 cm

Eventualposition ohne GB

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten, wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 290 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP -Spülkasten 12 cm

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung

- Breite: 50 cm
- Höhe: 82 cm
- Tiefe: 14 cm
- Fließdruck: 10-1000 kPa

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Große Spülmenge Einstellbereich: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich: 2-4 l

zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlusset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit
 Typ: Duofix
 Artikel-Nr.: 111.003.00.1

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 300 Element für Wand-WC, 82 cm, mit UP-Spülkasten 12 cm

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN

33:2011-11

- Für 2-Mengen-Spülung
- Breite: 50 cm
- Höhe: 82 cm
- Tiefe: 14 cm

wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 310	GIS - Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Auslösung, Kunststoff Eventualposition ohne GB für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne. Betätigungsplatte aus Kunststoff Farbe weiß-alpin Bestehend aus: - Drückerstangen - Distanzbolzen - Befestigungsmaterial Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 2. 320	Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Auslösung, Kunststoff Eventualposition ohne GB für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, wie vor beschrieben. Fabrikat: Typ: Liefern und montieren	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

2. 2. 330	GIS - Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung Eventualposition ohne GB für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne. Betätigungsplatte aus <u>Zinkdruckguss</u> Farbe weiß-alpin Bestehend aus: - Drückerstangen - Distanzbolzen - Unterbrechnungshebel - Befestigungsmaterial Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 340 **Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung**

Eventualposition ohne GB
 für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne,
 wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

**2. 2. 350 **GIS - Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Auslösung,
Zinkdruckguss****

Eventualposition ohne GB
 für Zwei-Mengen-Auslösung, für UP-Spülkasten mit niedriger
 Bauhöhe mit Betätigung von oben/vorne.

Betätigungsplatte aus Kunststoff
 Farbe weiß-alpin

- Bestehend aus:
- Drückerstangen
 - Distanzbolzen
 - Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

**2. 2. 360 **Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Auslösung,
Zinkdruckguss****

Eventualposition ohne GB
 für Zwei-Mengen-Auslösung, für UP-Spülkasten mit
 niedriger Bauhöhe mit Betätigung von oben/vorne,
 wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 370 Geberit Duofix Wand-WC-Element: für Stütz- und Haltegriffe

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

Für Trockenbau

Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen

Zum Einbau in raumhohe Installationswände

Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix

Systemwände

Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11

Wand-WCs mit großer Ausladung bis 70 cm

Zum Befestigung von Stütz- und Haltegriffen

Für barrierefreies Bauen geeignet

Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Fußbodenaufbauten 0-20 cm

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.375.005

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 380 Wand-WC-Element: für Stütz- und Haltegriffe

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

Für Trockenbau

wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 390 GIS - Armaturenplatte Einzel

Eventualposition ohne GB

- universell einsetzbar (auch zwei Armaturenanschlüsse
anschließbar)

- verzinkte Armaturenplatte

Bestehend aus:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- universellem Wasseranschluss R ½
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Schalldämmeinlage
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 400 **Armaturenplatte Einzel**
Eventualposition ohne GB
 wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 410 **Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur AP**
Eventualposition ohne GB
 Verwendungszwecke
 - Für Trockenbau

Eigenschaften
 - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

zusätzlicher Lieferumfang
 - 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
 - 2 Schalldämmunterlagen
 - 2 Dämmhülsen
 - Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit
 Typ: Duofix
 Artikel-Nr.: 111.770.00.1

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 420 Traversenelement für Wandarmatur AP

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke
 - Für Trockenbau
 wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 430 GIS - Armaturenplatte 100 mm, verzinkt

Eventualposition ohne GB

für den Anschluss von Elektro-Durchlauferhitzern und
 Druckspeichern

Bestehend aus:

- 2 universellen Wasseranschlüssen R ½
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Schalldämmeinlage
- Befestigungsmaterial

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 440 Armaturenplatte 100 mm, verzinkt

Eventualposition ohne GB

wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 450	GIS - Armaturenplatte 153 mm, verzinkt Eventualposition ohne GB Bestehend aus:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 2 universellen Wasseranschlüssen R ½ - Schutz- und Markierungsstopfen - Schalldämmeinlage - Befestigungsmaterial <p>Liefern und montieren.</p>				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2. 460	Armaturenplatte 153 mm, verzinkt Eventualposition ohne GB Wie vor beschrieben.				
	<p>Fabrikat:</p> <p>Typ:</p> <p>Liefern und montieren</p>				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2. 470	GIS - Montageplatte Eventualposition ohne GB zum Befestigen von UP-Absperrventilen, verzinkt				
	<p>Liefern und montieren.</p>				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2. 480	Montageplatte Eventualposition ohne GB zum befestigen von UP-Absperrventilen, verzinkt.				
	<p>Fabrikat:</p> <p>Typ:</p> <p>Liefern und montieren</p>				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 490 **GIS - Montageplatte für Griffe/Haltestangen**
Eventualposition ohne GB
zur sicheren Montage von Griff- und Haltesystemen,
Wandschränken und Urinalen

- aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz
- Liefern und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 500 **Montageplatte für Griffe/Haltestangen**
Eventualposition ohne GB
zur sicheren Montage von Griff- und Haltesystemen,
Wandschränken und Urinalen

- aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 510 **Geberit Duofix Element für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm, barrierefrei**

- Eventualposition ohne GB**
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
 - Für barrierefreies Bauen geeignet

- Breite: 36,5 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 4 cm

zusätzlicher Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit
Typ: Duofix
Artikel-Nr.: 111.790.00.1

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 520 **Element für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm, barrierefrei**
Eventualposition ohne GB
 Verwendungszwecke
 - Für Trockenbau
 wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 530 **GIS - Waschtisch-Set mit UP-Siphon, BF**
Eventualposition ohne GB
 zum Einbau im Tragsystem für UP-Siphon, Waschtische mit
 Standarmatur und mit Überlauf.
 Für barrierefreies Bauen.

Im Einzelnen bestehend aus:

- 2 universelle Wasseranschlüsse R ½"
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Schutz- und Markierungsstopfen
- Abdeckplatte aus Kunststoff
- Anschlussbogen mit Verschraubung Ø 40 mm
- PE Abgangsstutzen Ø 50 mm
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 540 **Waschtisch-Set mit UP-Siphon, BF**
Eventualposition ohne GB
 Zum Einbau im Tragsystem für UP-Siphon, Waschtische mit
 Standarmatur und mit Überlauf.
 Für barrierefreies Bauen.
 Wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 550 Duofix Element für WT, 112 cm,, Standarmatur mit UP-Sifon

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau

Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage +/- 3 cm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

- Breite: 50 cm

- Höhe: 112 cm

- Tiefe: 7,5 cm

zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.480.00.1

Liefern und montieren

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 560 Element für WT, 112 cm,, Standarmatur mit UP-Sifon

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 570 GIS - Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon
Eventualposition ohne GB
 Abdeckplatte für Waschtisch-Set mit UP-Siphon aus
 Edelstahl.

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 580 Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon
Eventualposition ohne GB
 Abdeckplatte für Waschtisch-Set mit UP-Siphon aus
 Edelstahl.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 590 Duofix - Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon
Eventualposition ohne GB
 Edelstahl
 Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 2. 600 Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon
Eventualposition ohne GB
 Edelstahl

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 610 **GIS - Paneel, 18 mm stark**
Eventualposition ohne GB
 zur einlagigen Beplankung des Tragsystems.

Eigenschaften:

- imprägniert und baubiologisch unbedenklich
- Stärke 18 mm

einschließlich Verschnitt und den zur Befestigung erforderlichen Paneelschrauben und Spachtelmasse zum Handverspachteln der Fugen.

Die Platten sind fliesenlegerfertig zu verspachteln.

Liefern und montieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 620 **Paneel, 18 mm stark**
Eventualposition ohne GB
 zur einlagigen Beplankung des Tragsystems,
 wie vor beschrieben.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 630 **Duofix Montageplatte aus Holz, Universal**
Eventualposition ohne GB
 Verwendungszwecke
 - Für Trockenbau
 - Für barrierefreies Bauen geeignet
 - Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden
 und Wandschränken

Eigenschaften

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt

- Werkstoff: Holz
- Breite: 35 cm
- Höhe: 50 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat: Geberit
 Typ: Duofix
 Artikel-Nr.: 111.859.00.1

Liefern und montieren

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 640 Montageplatte aus Holz, Universal

Eventualposition ohne GB

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
 wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 650 Spülkasten mit 2-Mengen-Steuerung

Eventualposition ohne GB

Spülkasten tiefhängend

für Aufputz-Montage, mit seitlich verschraubtem Deckel

- Schwitzwasser-gedämmt
- Wassersparende 2-Mengen-Steuerung für Teil- oder Vollspülung, Tasten rechts im Deckel integriert
- Spülmenge groß: von 6 auf 9 l umstellbar
- Spülmenge kleind: 3 l, verstellbar
- 3 am Gehäuse fixierte Wasseranschlussmöglichkeiten
- geräuscharm
- Leitungskanal für Wasseranschluss von unten
- Farbe: weiß-alpin

Bestehend aus:

- Füllventil
- Eckventil R 1/2
- Spülbogen 23 x 23 cm
- Spülrohrinnenverbinder
- Befestigungsmaterial

Fabirkat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 660

Spülkasten mit Spül-Stopp-Taste

Eventualposition ohne GB

Spülkasten tiefhängend

für Aufputz-Montage, mit seitlich verschraubtem Deckel

- Schwitzwasser-gedämmt
- Wassersparende Spül- und Stopp-Taste rechts im Deckel integriert
- Spülmenge von 6 auf 9 l umstellbar
- 3 am Gehäuse fixierte Wasseranschlussmöglichkeiten
- geräuscharm
- Leitungskanal für Wasseranschluss von unten
- Farbe: weiß-alpin

Bestehend aus:

- Füllventil
- Eckventil R 1/2
- Spülbogen 23 x 23 cm
- Spülrohrinnenverbinder
- Befestigungsmaterial

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3 Schmutzwasserleitungen und Zubehör

Pos. 2.3.10 bis 2.3.410

Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN 19522 / PA-I 1650 mit RAL-Gütezeichen, SML Super Metallit System.

Rohre innen mit einer Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung versehen, Formstücke innen und außen mit rotbrauner Farbe beschichtet.

Verlegung: gemäß DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Verbindung: mit CV-Verbindungen / bei Brandabschnitten mit Rapid-S-Verbindungen

Befestigung: mit Rohrschellen mit Profilmummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109, gemäß Herstellerangaben

2. 3. 10	SML-Rohr DN 150 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 3. 20	SML-Rohr DN 125 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 3. 30	SML-Rohr DN 100 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 40	SML-Rohr DN 80 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 50	SML-Rohr DN 50 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 60	SML-Reinigungsrohr DN 150 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 70	SML-Reinigungsrohr DN 125 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 80	SML-Reinigungsrohr DN 100 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 90	SML-Reinigungsrohr DN 80 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 100	SML-Übergangrohr DN 150 x 125 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 110	SML-Übergangrohr DN 125 x 100 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 120	SML-Übergangrohr DN 100 x 80 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 130	SML-Übergangrohr DN 100 x 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 140	SML-Übergangrohr DN 80 x 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 150	SML-Bogen DN 150 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 160	SML-Bogen DN 125 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 170 **SML-Bogen DN 100**
 Eventualposition ohne GB
 in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°)
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 180 **SML-Bogen DN 80**
 Eventualposition ohne GB
 in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°)
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 190 **SML-Bogen DN 50**
 Eventualposition ohne GB
 in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°)
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 200 **SML-Abzweig DN 150**
 Eventualposition ohne GB
 in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°)
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 210 **SML-Abzweig DN 125**
 Eventualposition ohne GB
 in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°)
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 220 **SML-Abzweig DN 100**
 Eventualposition ohne GB
 in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°)
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 230	SML-Abzweig DN 80 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 240	SML-Abzweig DN 50 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 250	SML Fallrohrstütze DN 150 Eventualposition ohne GB mit Auflagerung aus Grauguss, mit einvulkanisiertem Gummi. Einschließlich der dazugehörigen Konsolen und sämtlichen erforderlichen Befestigungsmaterialien. Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 260	SML Fallrohrstütze DN 125 Eventualposition ohne GB Wie vor Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 270	SML Fallrohrstütze DN 100 Eventualposition ohne GB Wie vor Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 280	SML Fallrohrstütze DN 80 Eventualposition ohne GB Wie vor Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 290 **CV-Verbindungen DN 150**
Eventualposition ohne GB
Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl,
Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,
Verschlusssteile und Schrauben verzinkt,
Dichtmanschetten aus EPDM
Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 300 **CV-Verbindungen DN 125**
Eventualposition ohne GB
Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl,
Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,
Verschlusssteile und Schrauben verzinkt,
Dichtmanschetten aus EPDM
Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 310 **CV-Verbindungen DN 100**
Eventualposition ohne GB
Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl,
Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,
Verschlusssteile und Schrauben verzinkt,
Dichtmanschetten aus EPDM
Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 320 **CV-Verbindungen DN 80**
Eventualposition ohne GB
Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl,
Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,
Verschlusssteile und Schrauben verzinkt,
Dichtmanschetten aus EPDM
Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 330 **CV-Verbindungen DN 50**
Eventualposition ohne GB
Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl,
Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,
Verschlusssteile und Schrauben verzinkt,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Dichtmanschetten aus EPDM
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 340 Rapid-S-Verbindung DN 150
 Eventualposition ohne GB
 Profilschelle aus stabilisiertem Chromstahl,
 Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,
 Verschlussstück mit nur einer Schrauben.
 Schraube, Scheibe und Vierkantmutter verzinkt.
 Komplett mit Dichtmanschette aus EPDM.
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 350 Rapid-S-Verbindung DN 125
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 360 Rapid-S-Verbindung DN 100
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 370 Rapid-S-Verbindung DN 80
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 380 Rapid-S-Verbindung DN 50
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 390 Konfix-Verbindungen DN 100
Eventualposition ohne GB
 aus EPDM, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen, einschl. Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4016
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 400 Konfix-Verbindungen DN 80
Eventualposition ohne GB
 aus EPDM, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen, einschl. Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4016
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 410 Konfix-Verbindungen DN 50
Eventualposition ohne GB
 aus EPDM, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen, einschl. Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4016
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

Pos. 2.3.420 bis 2.3.830

Schaloptimiertes, mineralstoffverstärktes Abwasserstecksystem aus PP.

Abwasserstecksystem für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100.

Schaloptimierte, mineralstoffverstärkte PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen "BD" - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42. 1-432)

Schaloptimierte, mineralstoffverstärkte PP Rohre mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehend aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer Längenausdehnung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Schaloptimierte, mineralstoffverstärkte PP Formstücke mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippen-dichtung aus EPDM bestehend aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle sowie Markierung für einfache Montageausrichtung.

Mit einem Installationsschallpegel $LIN = 24 \text{ dB(A)}$ im schutzbedürftigen Raum (diagonal darunter) nach DIN 4109 bei folgenden Einbaubedingungen:

- Vorwandinstallation
- vor massiver Trennwand mit 180 kg/m^2
- mit handelsüblicher Rohrschelle
- WC-Spülung (2,0 l/s)

Die Verbindung erfolgt durch die angeformten Muffen oder mit Doppelmuffen.

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Befestigung mit Rohrschellen mit Profilmummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109, gemäß Herstellerangaben.

Rohrschellen sind separat im LV ausgeschrieben.

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.

Passstücke und Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

Bemerkung zu PP-Rohrverlegung:

Bei Rohrverlegelängen bis zu 1,00 m werden die Rohrlängen als Einzelformstücke abgerechnet.

Bei Rohrverlegelängen über 1,00 m werden die Rohrlängen im

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Meterpreis (lt. Rohrposition) abgerechnet.

2. 3. 420	PP-Rohr DN 125 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 430	PP-Rohr DN 110 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 440	PP-Rohr DN 90 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 450	PP-Rohr DN 75 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 460	PP-Rohr DN 50 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 3. 470	PP-Rohr DN 40 Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 480	PP-Reinigungsöffnung DN 125 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 3. 490	PP-Reinigungsöffnung DN 110 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung Liefern und montieren.	1	STK		[Nur EP]
2. 3. 500	PP-Reinigungsöffnung DN 90 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung Liefern und montieren.	1	STK		[Nur EP]
2. 3. 510	PP-Reinigungsöffnung DN 75 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung Liefern und montieren.	1	STK		[Nur EP]
2. 3. 520	PP-Reinigungsöffnung DN 50 Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Falleitung Liefern und montieren.	1	STK		[Nur EP]
2. 3. 530	PP-Reduktion exzentrisch DN 125 x 110 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK		[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 540	PP-Reduktion exzentrisch DN 110 x 90 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 550	PP-Reduktion exzentrisch DN 110 x 75 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 560	PP-Reduktion exzentrisch DN 110 x 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 570	PP-Reduktion exzentrisch DN 90 x 75 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 580	PP-Reduktion exzentrisch DN 90 x 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 590	PP-Reduktion exzentrisch DN 75 x 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 600	PP-Reduktion exzentrisch DN 75 x 40 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 610	PP-Reduktion exzentrisch DN 50 x 40 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 620	PP-Bogen DN 125 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 630	PP-Bogen DN 110 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 640	PP-Bogen DN 90 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 650	PP-Bogen DN 75 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 660	PP-Bogen DN 50 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 670	PP-Bogen DN 40 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 680	PP-Abzweig DN 125 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 690	PP-Abzweig DN 110 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 700	PP-Abzweig DN 90 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 710	PP-Abzweig DN 75 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 720	PP-Abzweig DN 50 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 730	PP-Abzweig DN 40 Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 740	PP-Doppelabzweig DN 110 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 750	PP-Doppelabzweig DN 90 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 760	PP-Eckabzweig DN 110 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 770	PP-Eckabzweig DN 90 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 780	PP-Doppelsteckmuffe DN 125 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 790	PP-Doppelsteckmuffe DN 110 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 800	PP-Doppelsteckmuffe DN 90 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 810	PP-Doppelsteckmuffe DN 75 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 820	PP-Doppelsteckmuffe DN 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 830	PP-Doppelsteckmuffe DN 40 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3. 840	PE Doppelanschlussbogen 90Gr gekröpft, d110/90 Eventualposition ohne GB Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° gekröpft, für Wand-WC <u>Verwendungszwecke</u> - Zur Gebäudeentwässerung - Für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC - Für horizontale Montage - Zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang <u>Eigenschaften</u> - Mit Dichtung aus EPDM				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Technische Eigenschaften

- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,841 kg
- Höhe: 10 cm
- Länge: 34 cm
- Ausladung: 27,5 cm
- Winkel: 90 °
- Außendurchmesser: 110 mm
- DN / Nennweite: 100 / 90 / 90
- maximale Kürzung: 12 cm

zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Schutzdeckel

Fabrikat: Geberit
Typ: PE
Artikel-Nr.: 367.485.16.1

Liefen und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 3. 850

Rohrschott R 90 für Rohr DN 125

Eventualposition ohne GB

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Rohrschott 90 plus

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 860 Rohrschott R 90 für Rohr DN 125, wie vor beschrieben

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 870 Rohrschott R 90 für Rohr DN 100

Eventualposition ohne GB

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Rohrschott 90 plus

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 880 Rohrschott R 90 für Rohr DN 100, wie vor beschrieben

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 890 Rohrschott R 90 für Rohr DN 90

Eventualposition ohne GB

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Rohrschott 90 plus

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 900 Rohrschott R 90 für Rohr DN 90, wie vor beschrieben

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 910 Rohrschott R 90 für Rohr DN 70

Eventualposition ohne GB

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

- Kennzeichnungsschild

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Rohrschott 90 plus

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 920 Rohrschott R 90 für Rohr DN 70, wie vor beschrieben

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 930 Rohrschott R 90 für Rohr DN 50

Eventualposition ohne GB

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Rohrschott 90 plus

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 940 Rohrschott R 90 für Rohr DN 50, wie vor beschrieben

Eventualposition ohne GB

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 950 Belüftungsventil DN 90

Eventualposition ohne GB

Verwendung als Rohrbelüfter

- zur Belüftung von Abwasserleitungen
- zum Einbau in Schwerkraft-Entwässerungsanlagen

Eigenschaften:

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferungsumfang:

- Anschlussmanschette

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Bon Air

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 960	Belüftungsventil DN 90, wie vor beschrieben				
	Eventualposition ohne GB Fabrikat: Typ: Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

2. 3. 970	Belüftungsventil DN 70				
	Eventualposition ohne GB Verwendung als Rohrbelüfter - zur Belüftung von Abwasserleitungen - zum Einbau in Schwerkraft-Entwässerungsanlagen Eigenschaften: - Wärmedämmung in Gehäuse integriert - Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380 Lieferungsumfang: - Anschlussmanschette Fabrikat: GEBERIT Typ: Bon Air Fabrikat verbindlich ! Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

2. 3. 980	Belüftungsventil DN 70, wie vor beschrieben				
	Eventualposition ohne GB Fabrikat: Typ: Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 990 **Belüftungsventil DN 50**
Eventualposition ohne GB
 Verwendung als Rohrbelüfter
 - zur Belüftung von Abwasserleitungen

Eigenschaften:
 - Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferungsumfang:
 - Adapter
 - Manschette
 - Frostschutz

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Bon Air

Fabrikat verbindlich !

Liefen und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3.1000 **Belüftungsventil DN 50, wie vor beschrieben**
Eventualposition ohne GB
 Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3.1010 **Rohrschellen DN 150**
Eventualposition ohne GB
 aus verzinktem Stahlblech, mit Gummieinlagen zum Schallschutz nach DIN 4109 (min. 8 mm) und Gewindeanschluss M10/M8, einschl. Stockschraube bzw. Gewindestab und für die Wand bzw. Decke zugelassene Dübel

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3.1020	Rohrschellen DN 125 Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3.1030	Rohrschellen DN 100 Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3.1040	Rohrschellen DN 90 Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3.1050	Rohrschellen DN 70 Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3.1060	Rohrschellen DN 50 Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 3.1070	SW-Anschluss DN 150 Eventualposition ohne GB an bauseits vorhandene Schmutzwasserleitung herstellen, einschließlich aller erforderlichen Dichtungs- und Verbindungs- Sonderformstücken Arbeiten fachgerecht ausführen Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3.1080 **SW-Anschluss DN 125**
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3.1090 **SW-Anschluss DN 100**
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3.1100 **SW-Anschluss DN 70**
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3.1110 **SW-Anschluss DN 50**
 Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben
 Liefern und montieren.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3.1120 **Bodenablauf DN 50 nach DIN EN 1253**
 Eventualposition ohne GB
 Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre
 mit höhenverstellbarem Aufsatz, Rost aus Edelstahl 150 x 150
 mm, Glockengeruchsverschluss, Bauschutzdeckel.
 Aus hochschlagfestem Polypropylen.

Fabrikat:

Typ:

komplett liefern und montieren

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3.1130

Brandschutzelement

Eventualposition ohne GB

Passend zu Bodenablauf DN 50

Metallkörper mit Einschubelement, Quellstoffeinlage, Haltebügeln, Schalungshilfe, Schallschutzmanschette, Bauschutzdeckel, Rohrmuffe mit Anschluss an Kunststoffrohr DN 50.

Fabrikat:

Typ:

komplett liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

2. 3.1140

Dünnbett Bodenablauf DN 50

Eventualposition ohne GB

Ablauf waagerecht

Komplettablauf im Einzelnen bestehend aus:

- Bodenablaufgehäuse 42 S
- KerdiDrain Aufstockelement S10
- Aufsatz VN 10

Fabrikat:

Typ:

komplett liefern und montieren

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Armaturen, Pumpen und Zubehör

Die im Folgenden anzugebenden Preise beinhalten die Material- und Einbaukosten für das Absperrventil, einschließlich Schraubenmaterial und Dichtungen.

Flanschenabsperrentile für TKW und TWW mit DVGW-Zulassung.

Pos. 2.4.10 bis Pos. 2.4.40
Ausführung in Kurzbaulänge

Pos. 2.4.50 bis Pos. 2.4.80
Ausführung in Normallänge

2. 4. 10 Absperrventil DN 50, PN 16

Eventualposition ohne GB

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN 558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegender Hubbegrenzung, mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und außen, mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80° C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel aus 1.4021 mit geschütztem außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, nichtsteigendes Handrad, konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 97/23 EG

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 50

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 20

Absperrventil DN 65, PN 16

Eventualposition ohne GB

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN 558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und außen, mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80° C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel aus 1.4021 mit geschütztem außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-Profiling, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, nichtsteigendes Handrad, konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 97/23 EG

Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 65

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 30

Absperrventil DN 80, PN 16

Eventualposition ohne GB

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN 558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und außen, mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80° C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel aus 1.4021 mit geschütztem außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-Profiling, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, nichtsteigendes Handrad, konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 97/23 EG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 80

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 40 Absperrventil DN 100, PN 16

Eventualposition ohne GB

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN 558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und außen, mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80° C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel aus 1.4021 mit geschütztem außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-Profiling, Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, nichtsteigendes Handrad, konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 97/23 EG

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 100

Fabrikat:

Typ:

Komplett liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 50 Absperrventil DN 50, PN 16

Eventualposition ohne GB

Membranventil, mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft, gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trinkwasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend, Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekennzeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 50

Fabrikat:
 Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 60 Absperrventil DN 65, PN 16

Eventualposition ohne GB

Membranventil,
 mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser, Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft, gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trinkwasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend, Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekennzeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 65

Fabrikat:
 Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 70

Absperrventil DN 80, PN 16
Eventualposition ohne GB

Membranventil,
 mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser,
 Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus
 EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung
 PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus
 EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygie-
 nisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft,
 gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trink-
 wasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend,
 Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekenn-
 zeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und
 DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 80

Fabrikat:

Typ:

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 80

Absperrventil DN 100, PN 16
Eventualposition ohne GB

Membranventil,
 mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser,
 Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus
 EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung
 PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus
 EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygie-
 nisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft,
 gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trink-
 wasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend,
 Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekenn-
 zeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und
 DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16
 Nennweite: DN 100

Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 90

Absperr-Kugelhahn R 1/2"

Eventualposition ohne GB

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1/2", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 100

Absperr-Kugelhahn R 3/4"

Eventualposition ohne GB

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 3/4", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 110

Absperr-Kugelhahn R 1"

Eventualposition ohne GB

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 120

Absperr-Kugelhahn R 1 1/4"

Eventualposition ohne GB

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1 1/4", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 130

Absperr-Kugelhahn R 1 1/2"

Eventualposition ohne GB

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1 1/2", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 140

Absperr-Kugelhang R 2"

Eventualposition ohne GB

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 2", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 150	<p>Thermostatisches Zirkulationsventil DN 15 Eventualposition ohne GB Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde ½"</p> <p>Fabrikat: DANFOSS Typ: MTCV-A</p> <p>Dimension: DN 15</p> <p>Fabrikat verbindlich !</p> <p>komplett liefern, montieren und einstellen</p>	1	STK	[Nur EP]

2. 4. 160	<p>Thermostatisches Zirkulationsventil DN 20 Eventualposition ohne GB Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde ¾"</p> <p>Fabrikat: DANFOSS Typ: MTCV-A</p> <p>Dimension: DN 20</p> <p>Fabrikat verblindlich !</p> <p>komplett liefern, montieren und einstellen</p>	1	STK	[Nur EP]

2. 4. 170	<p>Thermostatisches Zirkulationsventil DN 15 Eventualposition ohne GB Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde ½". Inkl. Modul für thermische Desinfektion nach DVGW für Zirkulationsventil und Therometer.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat: DANFOSS
 Typ: MTCV-B

Dimension: DN 15

Fabrikat verbindlich !

komplett liefern, montieren und einstellen

1 STK [Nur EP]

2. 4. 180 Thermostatisches Zirkulationsventil DN 20

Eventualposition ohne GB

Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde 3/4".

Inkl. Modul für thermische Desinfektion nach DVGW für Zirkulationsventil und Thermometer.

Fabrikat: DANFOSS
 Typ: MTCV-B

Dimension: DN 20

Fabrikat verbindlich !

komplett liefern, montieren und einstellen

1 STK [Nur EP]

2. 4. 190 Hauswasser-Station R 1"

Eventualposition ohne GB

Ausführung: mit Gewindetülle, untere/obere Durchlassweite 105/135 µm (Normalausführung)

Bestehend aus:

- Gehäuse mit Manometer ein- und ausgangseitig
- Rückflussverhinderer
- Prüfventil für Rückflussverhinderer
- Feinfilter in Klarsicht-Filtertasse
- Kugelventil mit Ablaufanschluss
- Federhaube mit Verstellgriff und Einstellskala
- Ventileinsatz einschl. Membrane und Ventilsitz
- Gewinde- oder Lötstellenanschluss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Absperrventil
- Doppelringschlüssel für Federhaube und Filtertasse
- Gehäuse, Absperrventil und Verschraubungen aus
Messing
- Einsteckrückflussverhinderer aus hochwert. Kunststoff
- Feinfilter aus nichtrostendem Stahl

Fabrikat: HONEYWELL
 Typ: HS10-S

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 200 Hauswasser-Station R 1 1/4"
Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: HONEYWELL
 Typ: HS10-S

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 210 Hauswasser-Station R 1 1/2"
Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: HONEYWELL
 Typ: HS10-S

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 220 Hauswasser-Station R 2"
Eventualposition ohne GB
 sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: HONEYWELL
 Typ: HS10-S

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 230 Probenahmeventil DN 6 (G 1/4")
Eventualposition ohne GB
 Probenahmeventil bestehend aus Rotguss, tottraumfrei,
 Druckstufe PN 16, abflammbaar im Bereich des Auslaufbogens,
 absperrbar mittels beiliegendem Inbusschlüssel SW 5.

Fabrikat: KEMPER
 Baureihe: Weser
 Dimension: DN 6

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 240 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")
Eventualposition ohne GB
 Probenahmeventil wie vor beschrieben, jedoch

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 250

Abflammhahn R 1/4" AG

Eventualposition ohne GB

Abflammhahn mit angelötetem Übergangsstück R 3/8" IG x 1/4" AG, mit angelötetem Messing-Röhrchen Ø 10 x 6 / 90 mm.

Fabrikat:

Typ:

Dimension: R 1/4" AG

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 260

Abflammhahn R 1/2" AG

Eventualposition ohne GB

Abflammhahn mit angelötetem Messing-Röhrchen Ø 10 x 6 / 90 mm.

Fabrikat:

Typ:

Dimension: R 1/2" AG

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 270

Probenahme-Eckventil DN 15

Eventualposition ohne GB

Kombiarmatur bestehend aus Probenahmeventil zur Entnahme von Trinkwasserproben.

Bestehend aus:

- Eckventil mit Anschlussgewinde
- verchr. Rosette Ø 54 mm
- Edelstahlnahmerohr mit Überwurfmutter
- Verschlusskappe

Gehäuse Messing DIN EN, Entnahmerohr Edelstahl

Fabrikat: SCHELL

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ: Probenahme-Eckventil
 Dimension: DN 15 G 1/2" AG x DN 10 G 3/8" AG

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 280 Probenahmeventil zum Einbau über Eckventil
Eventualposition ohne GB
 zur Probenahme von Trinkwasser nach TrinkwV

mit integriertem Rückflussverhinderer Typ EB
 nach DIN EN 1717

Fabrikat: KEMPER
 Typ: Figur 18801

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 290 Freistrom-Schrägsitzventil DN 15
Eventualposition ohne GB

Gehäuse und Oberteil Rotguss, mit Edelstahlsitzring,
 wartungsfreie EPDM-Lippendichtung, DIN/DVGW geprüft,
 PN 16 bis 100 °C mit Entleerstopfen, beidseitig Muffen-
 Innengewinde, ohne Entleerung.

Fabrikat: KEMPER
 Baureihe: Weser, Figur 19002
 Dimension: DN 15, R 1/2"

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 300	Freistrom-Schrägsitzventil DN 20 Eventualposition ohne GB Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 20, R 3/4"	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 310	Freistrom-Schrägsitzventil DN 25 Eventualposition ohne GB Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 25, R 1"	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 320	Freistrom-Schrägsitzventil DN 32 Eventualposition ohne GB Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 32, R 1 1/4"	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 330	Freistrom-Schrägsitzventil DN 40 Eventualposition ohne GB Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 40, R 1 1/2"	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 340	Freistrom-Schrägsitzventil DN 50 Eventualposition ohne GB Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 50, R 2"	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 350	Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 15 Eventualposition ohne GB Gehäuse und Oberteil Rotguss, mit Edelstahlsitzring, wartungsfreie EPDM-Lippendichtung, DIN/DVGW geprüft, PN 16 bis 100 °C mit Rückflussverhinderer, beidseitig Muffen- Innengewinde, mit Entleerstopfen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat: KEMPER
 Baureihe: Weser, Figur 19302
 Dimension: DN 15, R 1/2"

Fabrikat verbindlich !

Liefen und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 360 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 20
 Eventualposition ohne GB
 Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch
 DN 20, R 3/4"

1 STK [Nur EP]

2. 4. 370 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 25
 Eventualposition ohne GB
 Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch
 DN 25, R 1"

1 STK [Nur EP]

2. 4. 380 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 32
 Eventualposition ohne GB
 Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch
 DN 32, R 1 1/4"

1 STK [Nur EP]

2. 4. 390 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 40
 Eventualposition ohne GB
 Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch
 DN 40, R 1 1/2"

1 STK [Nur EP]

2. 4. 400 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 50
 Eventualposition ohne GB
 Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch
 DN 50, R 2"

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 410

Systemtrenner BA, EA2, DN 15

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner BA, zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4, für Anlagen nach DIN EN 1717, mit kontrollierter Trennung (Einbauart 2 nach DIN 1988), mit integrierter differenzdruckgesteuerter und wartungsfreundlicher Sicherungspatrone, Rückflussverhinderer und Ablassventil, integriertem eingangsseitigen Schmutzfänger und ausgangsseitigem Rückflussverhinderer, drei Prüfventilen und Ablaufanschluss, komplett aus Rotguss, tottraumfrei, schallschutzgeprüft nach ISO 3822, mit SVGW-/DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10.

Beidseitig mit Außengewinde nach DIN 3456, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, einschl. Hinzulieferung passender Dichtungen und Anschlussverschraubungen.

Dimension: DN 15, R ½" (AG ¾")

Fabrikat: KEMPER

Typ: Weser Protect Systemtrenner Figur 360

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 420

Systemtrenner BA, EA2, DN 20

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner wie vor beschrieben, jedoch

Dimension: DN 20, R ¾" (AG 1")

Fabrikat: KEMPER

Typ: Weser Protect Systemtrenner Figur 360

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 430

Systemtrenner BA, EA2, DN 25

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner wie vor beschrieben, jedoch
Dimension: DN 25, R 1" (AG 1 ¼")

Fabrikat: KEMPER
Typ: Weser Protect Systemtrenner Figut 360

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 440

Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 15

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus
DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.
Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter
Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).
Armatur Rotguss, mit Absperrung von der Sicherungskar-
tusche, somit kein Wasseraustritt bei Druckschwankungen,
mit integriertem Schmutzfänger.

Eingang: R ½"
Ausgang: G ¾", mit Bediengriff
Dimension: DN 15

Fabrikat: KEMPER
Typ: FK 4, 36701015

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 450

Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 20

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus
DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.
Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter
Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).
Armatur Rotguss, mit Absperrung von der Sicherungskar-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

tusche, somit kein Wasseraustritt bei Druckschwankungen,
 mit integriertem Schmutzfänger.

Eingang: R ¾"
 Ausgang: G 1", mit Bediengriff
 Dimension: DN 20

Fabrikat: KEMPER
 Typ: FK 4, 36701020

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 460 Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 25

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus
 DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.

Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter
 Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).

Armatur Rotguss, mit Absperrung von der Sicherungskar-
 tusche, somit kein Wasseraustritt bei Druckschwankungen,
 mit integriertem Schmutzfänger.

Eingang: R 1"
 Ausgang: G 1¼", mit Bediengriff
 Dimension: DN 25

Fabrikat: KEMPER
 Typ: FK 4, 36701025

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 470

Systemtrenner BA, DN 20

Eventualposition ohne GB

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.

Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).

Systemtrennergehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing verchromt. Anschlussverschraubung aus Messing verchromt.

Systemtrenner nach Dreikammerprinzip.

Einschließlich Ablaufanschlussstück, Reduzierstück R 1" auf R ¾" und Gardena-Schlauchanschlussstück.

Eingang: R ¾"

Dimension: DN 20

Fabrikat: HONEYWELL

Typ: BA 295 STN-WH

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

Einsatzgebiet TWW (als Zirkulationspumpe)

Die im Folgenden anzugebenden Preise beinhalten die Material- und Einbaukosten für die Pumpe, einschließlich passender Verschraubungsteile (je nach Fall mit Innen- bzw. Außengewinde) und Dichtungen mit Wärmedämmschalen.

Fabrikat: GRUNDFOS

Typ: ALPHA 2; Magna, UP, UPS

Fabrikat verbindlich !

Pos. 2.4.510 bis Pos. 2.4.650

2. 4. 480

Umwälzpumpe ALPHA 2 25 - 40 N

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 490	Umwälzpumpe ALPHA 2 25 - 60 N Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 500	Umwälzpumpe ALPHA 2 32 - 40 N Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 510	Umwälzpumpe ALPHA 2 32 - 60 N Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 520	Umwälzpumpe Magna 32 - 60 N Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 530	Umwälzpumpe Magna 32 - 100 N Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 540	Umwälzpumpe Comfort UP 15 - 14 B Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5 Rohrleitungen und Zubehör

Befestigungsmaterialien, wie Rohrschellen mit Profilgummieinlagen (keine Clipse), Stockschrauben, Gewindestäbe und zugelassene Dübel sind in den Meterpreis mit einzukalkulieren.

Anzahl der Befestigungsmaterialien gemäß Herstellerangaben.

Cu-Rohr

Fittings, Form- und Sonderformstücke werden, entsprechend dem Aufmaß, gesondert vergütet.

Zum Einsatz kommt ein Pressfitting-System mit SC-Contur.

Mehrschichtverbundrohr

Bei Verbundrohrsystem ist der Einsatz von Fittings vor Installationsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen.

Fittings, Form- und Sonderformstücke werden entsprechend Aufmaß gesondert vergütet.

Edelstahl-Pressrohr

Bei Edelstahl-Pressrohr-System ist der Einsatz von Fittings vor Installationsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen.

Fittings, Form- und Sonderformstücke werden entsprechend Aufmaß gesondert vergütet.

2. 5. 10 Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 15 x 1
Eventualposition ohne GB
 Liefern und montieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 5. 20 Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 18 x 1
Eventualposition ohne GB
 Liefern und montieren.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 30	Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 22 x 1 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 40	Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 28 x 1,5 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 50	Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 35 x 1,5 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 60	Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 42 x 1,5 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 70	Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 54 x 2,0 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 80	Wicu-Rohr, DVGW, Ringform, D = 15 x 1 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 90	Wicu-Rohr, DVGW, Ringform, D = 18 x 1 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 100	Bogen, D = 15 mm, II oder IA, 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 110	Bogen, D = 18 mm, II oder IA, 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 120	Bogen, D = 22 mm, II oder IA, 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 130	Bogen, D = 28 mm, II oder IA, 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 140	Bogen, D = 35 mm, II oder IA, 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 150	Bogen, D = 42 mm, II oder IA, 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 160	Bogen, D = 54 mm, II oder IA. 90° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 170	Bogen, D = 15 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 180	Bogen, D = 18 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 190	Bogen, D = 22 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 200	Bogen, D = 28 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 210	Bogen, D = 35 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 220	Bogen, D = 42 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 230	Bogen, D = 54 mm, II oder IA, 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 240	Bogen, R 1/2" x 15, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 250	Bogen, R 1/2" x 18, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 260	Bogen, R 3/4" x 18, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 270	Bogen, R 3/4" x 22, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 280	T-Stück, auch reduziert, D = 15 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 290	T-Stück, auch reduziert, D = 18 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 300	T-Stück, auch reduziert, D = 22 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 310	T-Stück, auch reduziert, D = 28 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 320	T-Stück, auch reduziert, D = 35 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 330	T-Stück, auch reduziert, D = 42 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 340	T-Stück, auch reduziert, D = 54 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 350	Muffe D = 15 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 360	Muffe D = 18 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 370	Muffe D = 22 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 380	Muffe D = 35 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 390	Muffe D = 42 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 400	Muffe D = 54 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 410	Reduzierstück D = 18 x 15 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 420	Reduzierstück D = 22 x 18 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 430	Reduzierstück D = 28 x 22 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 440	Reduzierstück D = 35 x 28 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 450	Reduzierstück D = 42 x 35 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 460	Reduzierstück D = 54 x 42 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 470	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1/2" x 15 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 480	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1/2" x 18 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 490	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 3/4" x 18 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 500	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 3/4" x 22 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 510	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1/2" x 15 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 520	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1" x 28 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 530	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1" x 35 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 540	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1 1/4" x 42 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 550	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1 1/2" x 54 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 560	RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 2" x 54 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

Fittings und Formteile für die Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008, mit Indikator bzw. Kontur die bei der Dichtprobe einer unverpresste Verbindung erkennen lässt.

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 570	CU-Pressbogen Gas, D = 15 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 580	CU-Pressbogen Gas, D = 18 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 590	CU-Pressbogen Gas, D = 22 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 600	CU-Pressbogen Gas, D = 28 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 610	CU-Pressbogen Gas, D = 35 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 620	CU-Pressbogen Gas, D = 42 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 630	CU-Pressbogen Gas, D = 54 mm, II oder IA Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 640	CU-Press T-Stück Gas, D = 15 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 650	CU-Press T-Stück Gas, D = 18 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 660	CU-Press T-Stück Gas, D = 22 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 670	CU-Press T-Stück Gas, D = 28 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 680	CU-Press T-Stück Gas, D = 35 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 690	CU-Press T-Stück Gas, D = 42 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 700	CU-Press T-Stück Gas, D = 54 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 710	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 15 x 1/2", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 720	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 15 x 3/4", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 730	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 18 x 1/2", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 740	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 18 x 3/4", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 750	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 22 x 3/4", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 760	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 22 x 1", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 770	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 28 x 3/4", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 780	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 28 x 1", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 790	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 35 x 1", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 800	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 42 x 1 1/4", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 810	Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 54 x 2", IG oder AG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 820	CU-Press Muffe Gas, D = 15 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 830	CU-Press Muffe Gas, D = 18 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 840	CU-Press Muffe Gas, D = 22 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 850	CU-Press Muffe Gas, D = 28 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 860	CU-Press Muffe Gas, D = 35 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 870	CU-Press Muffe Gas, D = 42 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 880	CU-Press Muffe Gas, D = 54 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 890	Rg-Press Wandscheibe Gas, D = 15 x 1/2" Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 900	Rg-Press Wandscheibe Gas, D = 18 x 1/2" Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5. 910	Rg-Press Wandscheibe Gas, D = 22 x 3/4" Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eigenschaft:
Einschub der Pressfittings in das Rohr.

Versorgungssystem aus mehrschichtigem Metallverbundrohr in den Abmessungen d 16 - 75 mm mit DVGW Systemprüfzeichen für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534:
Ausgabe Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsdichtheit in unverpresstem Zustand.

Rohre Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 2001

Systemkomponenten:

Metallverbundrohr d 16 - 75 mm, medienführendes Rohr aus vernetztem Polyethylen, PE- Xb, Tragrohr aus Aluminium, stumpf verschweißt, äußere Schutzschicht aus Polyethylen PE-HD, UV-stabilisiert, längskraftschlüssige Verbindung durch direktes Verpressen der Rohre.

Fittings:

PVDF-Fittings bzw. Rotguss- Fittings, (Rg, DIN 50930 T6) bei Fittingsen mit Gewindeanschluss.

Der Dichtring aus EPDM erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z.B. BGA, KTW-Empfehlung und DVGW W270.

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der einschlägigen Normen, gemäß den anerkannten Regeln der Technik, durchzuführen.

Die Dichtheitsprüfung und Spülung erfolgt nach DIN 1988 bzw. ZVSHK Merkblatt.

Bei wasserseitigem Anschluss an alle Montageelemente und Installationsbausteine erfolgt dies grundsätzlich durch Fittings. Der Armaturenwasseranschluss ist bei Montageelementen und Installationsbausteinen mit enthalten und wird daher nicht als Einzelposition aufgeführt.

Einsatzgebiete: TKW-, TWW- und Zirkulationsleitungen

Angebotenes Fabrikat:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ:

Liefern und fachgerecht montieren.

2. 5. 920	Verbundrohr, D = 16 x 2,25, DN 12 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 930	Verbundrohr, D = 20 x 2,50, DN 15 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 940	Verbundrohr, D = 26 x 3,00, DN 20 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 950	Verbundrohr, D = 32 x 3,00, DN 25 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 960	Verbundrohr, D = 40 x 3,50, DN 32 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 970	Verbundrohr, D = 50 x 4,00, DN 40 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 980	Verbundrohr, D = 63 x 4,50, DN 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5. 990	Verbundrohrwinkel 16 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1000	Verbundrohrwinkel 20 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1010	Verbundrohrwinkel 26 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1020	Verbundrohrwinkel 32 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1030	Verbundrohrwinkel 40 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1040	Verbundrohrwinkel 50 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1050	Verbundrohrwinkel 63 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1060	Verbundrohr-T-Stück 16 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1070	Verbundrohr-T-Stück 20 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1080	Verbundrohr-T-Stück 26 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1090	Verbundrohr-T-Stück 32 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1100	Verbundrohr-T-Stück 40 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1110	Verbundrohr-T-Stück 50 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1120	Verbundrohr-T-Stück 63 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1130	Verbundrohr-Übergang 16 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1140	Verbundrohr-Übergang 20 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1150	Verbundrohr-Übergang 26 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1160	Verbundrohr-Übergang 32 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1170	Verbundrohr-Übergang 40 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1180	Verbundrohr-Übergang 50 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1190	Verbundrohr-Übergang 63 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1200	Verbundrohr-Kupplung 16 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1210	Verbundrohr-Kupplung 20 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1220	Verbundrohr-Kupplung 26 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1230	Verbundrohr-Kupplung 32 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1240	Verbundrohr-Kupplung 40 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1250	Verbundrohr-Kupplung 50 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1260	Verbundrohr-Kupplung 63 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1270	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 16 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1280	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 20 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1290	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 26 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1300	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 32 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1310	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 40 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1320	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 50 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1330	Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 63 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1340	Fix-Kupplung 16 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1350	Fix-Kupplung 20 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1360	Fix-Winkel 16 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1370	Fix-Winkel 20 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1380	Fix-T-Stück 16 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1390	Fix-T-Stück 20 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.1400

Fix-T-Stück 26 mm
Eventualposition ohne GB
Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

Eigenschaft:
Überschub der Pressfittings über das Rohr.

Durchflussoptimiertes PE-Xc Komplettkunststoffrohrsystem mit Pressverbindungstechnik für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, mit DVGW-Systemprüfzeichen.

Rohre Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsmittel und Desinfektionsverfahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 2001

Systemkomponenten:

Metallverbundrohr d 16 - 63 mm, aus vernetztem Polyethylen, PE-Xc / Al / PE-Xc

Fittings:

Form- und Verbindungsstücke aus Rotguss mit PPSU-Stützkörper für eine kunststoffgerechte Verbindung.

Mit Kontur zum Nachweis der Zwangsdichtheit in unverpresstem Zustand, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.

Verbindung durch Verpressen. UV beständig und lichtundurchlässig.

Hygieneunbedenklich (nach den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes).

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der einschlägigen Normen, gemäß den anerkannten Regeln der Technik, durchzuführen.

Die Dichtheitsprüfung und Spülung erfolgt nach DIN 1988 bzw. ZVSHK Merkblatt.

Bei wasserseitigem Anschluss an alle Montageelemente und Installationsbausteine erfolgt dies grundsätzlich durch Fittings. Der Armaturenwasseranschluss ist bei Montageelementen und Installationsbausteinen mit enthalten und wird daher nicht als Einzelposition aufgeführt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Einsatzgebiete: TKW-, TWW- und Zirkulationsleitungen

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Liefern und fachgerecht montieren.

2. 5.1410	Verbundrohr, D = 16 x 2,2, DN 12 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 5.1420	Verbundrohr, D = 20 x 2,8, DN 15 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 5.1430	Verbundrohr, D = 25 x 2,7, DN 20 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 5.1440	Verbundrohr, D = 32 x 3,2, DN 25 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]
2. 5.1450	Verbundrohr, D = 40 x 3,5, DN 32 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM		[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1460	Verbundrohr, D = 50 x 4,0, DN 40 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1470	Verbundrohr, D = 63 x 4,5, DN 50 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1480	Verbundrohr-Bogen 16 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1490	Verbundrohr-Bogen 20 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1500	Verbundrohr-Bogen 25 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1510	Verbundrohr-Bogen 32 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1520	Verbundrohr-Bogen 40 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1530	Verbundrohr-Bogen 50 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1540	Verbundrohr-Bogen 63 mm, 90° oder 45° (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1550	Verbundrohr T-Stück, 16 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1560	Verbundrohr T-Stück, 20 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1570	Verbundrohr T-Stück, 25 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1580	Verbundrohr T-Stück, 32 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1590	Verbundrohr T-Stück, 40 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1600	Verbundrohr T-Stück, 50 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1610	Verbundrohr T-Stück, 63 mm, auch reduziert (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1620	Verbundrohr-Kupplung 16 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1630	Verbundrohr-Kupplung 20 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1640	Verbundrohr-Kupplung 25 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1650	Verbundrohr-Kupplung 32 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1660	Verbundrohr-Kupplung 40 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1670	Verbundrohr-Kupplung 50 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1680	Verbundrohr-Kupplung 63 mm (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1690	Verbundrohr-Übergang 16 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1700	Verbundrohr-Übergang 20 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1710	Verbundrohr-Übergang 25 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1720	Verbundrohr-Übergang 32 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1730	Verbundrohr-Übergang 40 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1740	Verbundrohr-Übergang 50 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1750	Verbundrohr-Übergang 63 mm mit AG oder mit IG (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1760	Verbundrohr-Wandscheibe 16 mm x 1/2" (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1770	Verbundrohr-Wandscheibe 20 mm x 1/2" (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1780	Verbundrohr-Wandscheibe 20 mm x 3/4" (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1790	Verbundrohr-Schallschlucker aus Gummi Eventualposition ohne GB passend zu den vorgenannten Wandscheiben. Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.1800	Verbundrohr-Wandscheiben T-Stück 16 x 1/2" (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.				
		1	STK	[Nur EP]

2. 5.1810	Verbundrohr-Wandscheiben T-Stück 20 x 1/2" (Rotguss) Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.				
		1	STK	[Nur EP]

Edelstahl Rohrleitungssystem in den Abmessungen d = 15 bis 108 mm aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 nach DIN EN 10088. Mit Systemprüfzeichen vom DVGW: DW-8501AT2552 für Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN 806, DIN 1988, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsdichtheit in unverpresstem Zustand, herstellen mit

Systemkomponenten:

Edelstahl Systemrohre 1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), d = 15 bis 108 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werknorm, biegsam, Rohrenden hygienisch verschlossen.

Edelstahl Pressfittings d = 15 bis 108 mm, aus Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkstoff Nr.:1.4401.

Die Rohre und Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsmittel und Desinfektionsverfahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 2001.

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen, gemäß den anerkannten Regeln der Technik, durchzuführen.

Die herstellerspezifischen Eigenschaften sind durch einen Nachweis zu bestätigen.

Die Dichtheitsprüfung und Spülung erfolgt nach DIN 1988 bzw. ZVSHK-Merkblatt.

Einsatzgebiet: TKW-, TWW- und Zirkulationsleitungen sowie Löschwasserleitungen nass/trocken oder

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

trocken

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

2. 5.1820	Edelstahl-Pressrohr, D = 15 x 1 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1830	Edelstahl-Pressrohr, D = 18 x 1 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1840	Edelstahl-Pressrohr, D = 22 x 1,2 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1850	Edelstahl-Pressrohr, D = 28 x 1,2 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1860	Edelstahl-Pressrohr, D = 35 x 1,5 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1870	Edelstahl-Pressrohr, D = 42 x 1,5 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1880	Edelstahl-Pressrohr, D = 54 x 1,5 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1890	Edelstahl-Pressrohr, D = 64 x 2,0 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1900	Edelstahl-Pressrohr, D = 76,1 x 2,0 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1910	Edelstahl-Pressrohr, D = 88,9 x 2,0 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1920	Edelstahl-Pressrohr, D = 108 x 2,0 Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 5.1930	Edelstahl-Pressmuffe, 15 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1940	Edelstahl-Pressmuffe, 18 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1950	Edelstahl-Pressmuffe, 22 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1960	Edelstahl-Pressmuffe, 28 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1970	Edelstahl-Pressmuffe, 35 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1980	Edelstahl-Pressmuffe, 42 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.1990	Edelstahl-Pressmuffe, 54 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2000	Edelstahl-Pressmuffe, 64 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2010	Edelstahl-Pressmuffe, 76,1 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2020	Edelstahl-Pressmuffe, 88,9 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2030	Edelstahl-Pressmuffe, 108 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2040	Edelstahl-Pressbogen, 15 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2050	Edelstahl-Pressbogen, 18 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2060	Edelstahl-Pressbogen, 22 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2070	Edelstahl-Pressbogen, 28 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2080	Edelstahl-Pressbogen, 35 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2090	Edelstahl-Pressbogen, 42 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2100	Edelstahl-Pressbogen, 54 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2110	Edelstahl-Pressbogen, 64 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2120	Edelstahl-Pressbogen, 76,1 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2130	Edelstahl-Pressbogen, 88,9 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2140	Edelstahl-Pressbogen, 108 mm, 90° oder 45° Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2150	Edelstahl-Press-T-Stück, 15 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2160	Edelstahl-Press-T-Stück, 18 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2170	Edelstahl-Press-T-Stück, 22 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2180	Edelstahl-Press-T-Stück, 28 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2190	Edelstahl-Press-T-Stück, 35 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2200	Edelstahl-Press-T-Stück, 42 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2210	Edelstahl-Press-T-Stück, 54 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2220	Edelstahl-Press-T-Stück, 64 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2230	Edelstahl-Press-T-Stück, 76,1 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2240	Edelstahl-Press-T-Stück, 88,9 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2250	Edelstahl-Press-T-Stück, 108 mm, auch reduziert Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2260	Edelstahl-Press-Übergang, 15 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2270	Edelstahl-Press-Übergang, 18 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2280	Edelstahl-Press-Übergang, 22 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2290	Edelstahl-Press-Übergang, 28 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2300	Edelstahl-Press-Übergang, 35 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2310	Edelstahl-Press-Übergang, 42 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2320	Edelstahl-Press-Übergang, 54 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2330	Edelstahl-Press-Übergang, 64 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2340	Edelstahl-Press-Übergang, 76,1 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2350	Edelstahl-Press-Übergang, 88,9 mm, mit AG oder IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2360	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 15 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2370	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 18 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2380	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 22 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2390	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 28 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2400	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 35 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2410	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 42 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2420	Edelst.-Press-Übergangverschraubung, 54 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2430	Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 64 mm, mit AG o. IG Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 5.2440	Edelstahl-Flansch, 64 mm, mit Einschubende Eventualposition ohne GB Flanschabmessungen nach DIN 2501 Nenndruck: PN 10/16 mit Edelstahl-Schraubset und Edelstahl-Flanschdichtung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

2. 5.2450	Edelstahl-Flansch, 76,1 mm, mit Einschubende Eventualposition ohne GB Flanschabmessungen nach DIN 2501 Nenndruck: PN 10/16 mit Edelstahl-Schraubset und Edelstahl-Flanschdichtung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

2. 5.2460	Edelstahl-Flansch, 88,9 mm, mit Einschubende Eventualposition ohne GB Flanschabmessungen nach DIN 2501 Nenndruck: PN 10/16 mit Edelstahl-Schraubset und Edelstahl-Flanschdichtung Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
-----------	---	---	-----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2470	<p>Edelstahl-Flansch, 108 mm, mit Einschubende Eventualposition ohne GB Flanschabmessungen nach DIN 2501</p> <p>Nenndruck: PN 10/16</p> <p>mit Edelstahl-Schraubset und Edelstahl-Flanschdichtung</p> <p>Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2480	<p>Edelstahl-Press-Kugelhahn 15 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2490	<p>Edelstahl-Press-Kugelhahn 18 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2500	<p>Edelstahl-Press-Kugelhahn 22 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2510	<p>Edelstahl-Press-Kugelhahn 28 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2520	<p>Edelstahl-Press-Kugelhahn 35 mm Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2530 **Edelstahl-Press-Kugelhahn 42 mm**
 Eventualposition ohne GB
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2540 **Edelstahl-Press-Kugelhahn 54 mm**
 Eventualposition ohne GB
 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2550 **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 15 mm**
 Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2560 **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 18 mm**
 Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2570 **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 22 mm**
 Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

 Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2580	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 28 mm Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2590	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 35 mm Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2600	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 42 mm Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2610	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 54 mm Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefern und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2620	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 15 mm, mit Rückflussverhinderer</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2630 **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 18 mm, mit Rückflussverhinderer**

Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2640 **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 22 mm, mit Rückflussverhinderer**

Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

2. 5.2650 **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 28 mm, mit Rückflussverhinderer**

Eventualposition ohne GB
 (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
 mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige
 mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2660	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 35 mm, mit Rückflussverhinderer Eventualposition ohne GB (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefen und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2670	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 42 mm, mit Rückflussverhinderer Eventualposition ohne GB (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefen und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2680	<p>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 54 mm, mit Rückflussverhinderer Eventualposition ohne GB (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G ¼", Druckstufe PN 16</p> <p>Liefen und montieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2690	<p>Rohrleitungsdämmschlauch DN 10 Eventualposition ohne GB als Rohrleitungsschlauch in Form von geschlossenzelligem, physikalisch vernetztem, zäh elastischem Polyethylen mit reißfestem Gittergewebe. Zur Montage während der Rohrverlegung für UP-verlegte Rohrleitungen. Stöße sind fachgerecht zu verkleben.</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Typ:</p> <p>Liefen und montieren.</p>	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2700 Rohrleitungsdämmschlauch DN 15
Eventualposition ohne GB
sonst wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 5.2710 Rohrleitungsdämmschlauch DN 20
Eventualposition ohne GB
sonst wie vor beschrieben

Fabrikat:

Typ:

Liefern und montieren.

1 LFM [Nur EP]

Steinwolle Brandschutzschalen

Nicht brennbare, formbeständige Steinwolle-Brandschutz-Schale, die mit einer gitternetzverstärkten Aluminium-Sand-Wich-Folie kaschiert ist. Rohrabschottung R30 bis R120 von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen bei Massivwänden und Decken sowie leichten Trennwänden.

Schalenlänge: 1000mm
Mindestrohdichte: 150Kg/m3

Fabrikat:

Typ:

liefern und fachgerecht montieren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2720	Brandschutzschale, Innendurchmesser 10 - 18 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2730	Brandschutzschale, Innendurchmesser 20 - 22 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2740	Brandschutzschale, Innendurchmesser 25 - 27 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2750	Brandschutzschale, Innendurchmesser 28 - 32 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2760	Brandschutzschale, Innendurchmesser 32 - 35 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2770	Brandschutzschale, Innendurchmesser 42 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2780	Brandschutzschale, Innendurchmesser 48 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2790	Brandschutzschale, Innendurchmesser 54 mm Eventualposition ohne GB liefern und fachgerecht montieren	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

Befestigungsmaterialien

Nachfolgend aufgeführte Konsolen sind einschließlich Stockschraube bzw. Gewindeschraube und für die Wand bzw. Decke zugelassene Dübel anzubieten.

Angebotenes Fabrikat:

2. 5.2800	T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 4 mm, L = 200 mm Eventualposition ohne GB Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen. "Normalausführung" Länge: 200 mm Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

2. 5.2810	T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 4 mm, L = 300 mm Eventualposition ohne GB Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen. "Normalausführung" Länge: 300 mm Liefern und montieren.	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

2. 5.2820	T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 200 mm Eventualposition ohne GB Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.				
------------------	--	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	"Schwerausführung" Länge: 200 mm Liefen und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2830	T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 300 mm Eventualposition ohne GB Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen. "Schwerausführung" Länge: 300 mm Liefen und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2840	T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 400 mm Eventualposition ohne GB Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen. "Schwerausführung" Länge: 400 mm Liefen und montieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 5.2850	T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 500 mm Eventualposition ohne GB Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen. "Schwerausführung" Länge: 500 mm Liefen und montieren.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2860

T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 600 mm

Eventualposition ohne GB

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Schwerausführung"

Länge: 600 mm

Liefern und montieren.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6 Stemm- und Kernbohrarbeiten Maschinen

Stemm- und Kernbohrarbeiten Maschinen / PROVISORISCHER BRANDSCHUTZ

Bei allen Bohrarbeiten in statisch relevanten Bauteilen wie z.B. Betonstützen, Betondecken, betonrippendecken, Unter-zügen, ist darauf zu achten, wo und was durchbohrt wird. Sollten Zweifel hinsichtlich der Durchführbarkeit bestehen, dann ist der AG zu rate zu ziehen. Bohrungen in Wänden und Betondecken bis Durchmesser 30mm sind i.d.R. unkritisch.

Beim Ausführen von Schlitzarbeiten ist grundsätzlich eine Ausführung nach DIN und VOB zu beachten.

Bei Bohrarbeiten in Wänden und Decken, welche eine brand-schutztechnische Anforderung haben, ist darauf zu achten, dass der Brandschutz auch fachgerecht ausgeführt werden kann.

Lage und Größe und Belegung der Bohrungen und Durchbrüche sind gemäß Einbauvorschriften und Zulassungen der Hersteller der Brandschutzmaterialien so zu wählen, dass die Durchführung von Brandschutzarbeiten fachgerecht möglich ist.

Der hieraus entstehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Anfallender Bauschutt (Bohrkeme etc.) sind umgehend abzu-transportieren und umweltgerecht zu entsorgen.

Die Stemm- und Kernbohrarbeiten haben so zu erfolgen, dass Beschädigungen von Wänden, Boden, Fenstern und Einrichtungen sowie Verschmutzungen der Bodenbeläge etc., durch auslaufende Flüssigkeiten, sicher vermieden werden.

Alle eventuellen Schutzvorkehrungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Es sind die Gestellung der erforderlichen Gerüste, Werkzeuge und sonstige Arbeitsmittel einzukalkulieren.

*Anzubieten ist ein Stückpreis für die Gestellung des kompletten erforderlichen Werkzeuges, **einschl. des Bedienpersonals**.*

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 10

Stemmarbeiten in Beton

Eventualposition ohne GB

für zusätzliche Stemmarbeiten an Wänden, Böden oder Decken aus Beton.

Anzubieten ist ein Stundenpreis für die Gestellung des Werkzeuges, einschl. des Bedienpersonals.

Arbeiten fachgerecht ausführen.

1 H [Nur EP]

2. 6. 20

Stemmarbeiten in Mauerwerk

Eventualposition ohne GB

für zusätzliche Stemmarbeiten an Wänden, Böden oder Decken aus Mauerwerk.

Anzubieten ist ein Stundenpreis für die Gestellung des Werkzeuges, einschl. des Bedienpersonals.

Arbeiten fachgerecht ausführen.

1 H [Nur EP]

2. 6. 30

Kernbohrung in Beton bis D = 50 mm

Eventualposition ohne GB

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 50 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 40

Kernbohrung in Beton bis D = 75 mm

Eventualposition ohne GB

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Durchmesser: bis 75 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 50 Kernbohrung in Beton bis D = 100 mm

Eventualposition ohne GB

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 100 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 60 Kernbohrung in Beton bis D = 150 mm

Eventualposition ohne GB

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 150 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 70 Kernbohrung in Beton bis D = 200 mm

Eventualposition ohne GB
 In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm
 Durchmesser: bis 200 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 80 Kernbohrung in Beton bis D = 250 mm

Eventualposition ohne GB
 In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm
 Durchmesser: bis 250 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 90 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 50 mm

Eventualposition ohne GB
 In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm
 Durchmesser: bis 50 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 100 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 75 mm

Eventualposition ohne GB

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 75 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 110 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 100 mm

Eventualposition ohne GB

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 100 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 120 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 150 mm

Eventualposition ohne GB

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 150 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 130 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 200 mm

Eventualposition ohne GB

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 200 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 140 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 250 mm

Eventualposition ohne GB

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 250 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK [Nur EP]

PROVISORISCHER BRANDSCHUTZ

*Grundsätzlich sind auf nicht abgeschlossenen Baustellenbereiche (also Arbeiten im laufenden Betrieb) alle Durchführungen welche am Ende der Baumaßnahme brandschutztechnisch behandelt werden, **arbeitstäglich** rauchdicht zu verschließen. Das Verschließen erfolgt vorzugsweise mit Brandschutzsteinen und/oder Stopfwolle aus Steinwolle bis 1000 °C.*

Die Brandschutzsteine und /oder Stopfwolle sind vor Belegung mit Kabel oder Rohrleitungen und vor Ausführung der Brandschutzabschottungen zu demontieren und wieder zurückzubauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Es ist also die Montage als auch die Demontage und Rückbau sowie Entsorgung bei den EP zu kalkulieren.

2. 6. 150	Verschließen von Bohrungen bis Durchmesser 100 mm, Wandstärke bis 30 cm Eventualposition ohne GB Ausführung wie vor beschrieben	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 160	Verschließen von Bohrungen bis Durchmesser 200 mm, Wandstärke bis 30 cm Eventualposition ohne GB Ausführung wie vor beschrieben	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 170	Verschließen von Wanddurchbruch bis 10 x 30 cm, Wandstärke bis 30 cm Eventualposition ohne GB Ausführung wie vor beschrieben	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 180	Verschließen von Wanddurchbruch bis 25 x 50 cm, Wandstärke bis 30 cm Eventualposition ohne GB Ausführung wie vor beschrieben	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (in EURO	in EURO

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für Reparaturen bei Sanitärarbeiten DIN 18381 - Gas-, Wasser- und Abwasser-Installationsanlagen innerhalb von Gebäuden.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12 (Bauschutt).

Hierzu gehören auch demontierte Anlagenteile.

Vom Auftragschreiben abweichende Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die rapportierten und aufgemessenen Leistungen, zuzüglich der erforderlichen Zusatzleistungen (Zusatzleistungen sind Leistungen, die nicht explizit in den Positionen beschrieben sind bzw. Leistungen die zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten erforderlich sind).

Die Rapportzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Rapportzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Geräte (keine Positionen !)			in EURO	in EURO

3. 2 **Geräte (keine Positionen !)**

3. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Material (keine Positionen !)			in EURO	in EURO

3. 3 **Material (keine Positionen !)**

3. 3. 10

.
Eventualposition ohne GB

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Sanitärarbeiten
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**
 %

4.1. 10
 -
Eventualposition ohne GB
 -

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Sanitärarbeiten
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4.2 Aufschlag

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4.2. 10

·
Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

E inheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.

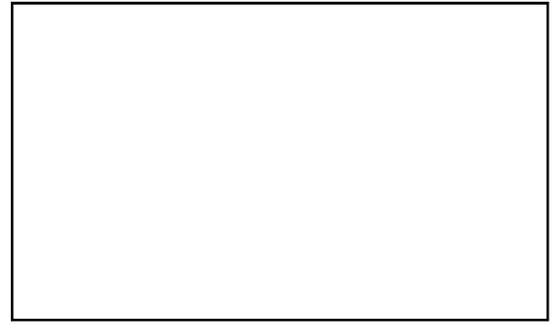

Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift